



PORTE BLINDATE






Rispettiamo l'ambiente


La nostra azienda, da anni, rispetta l'ambiente sia in fase progettuale che in fase operativa. I nostri prodotti consentono di abbattere i consumi energetici grazie alle ottime prestazioni di isolamento termico garantite. Tutte le porte Delta Overlap sono progettate per essere smaltite in un semplice processo di riciclaggio.



I materiali, lo stile, il design e l'intero processo produttivo sono completamente **MADE IN ITALY**.

Delta Overlap è un'azienda italiana che ha a cuore l'esportazione del marchio Made in Italy.

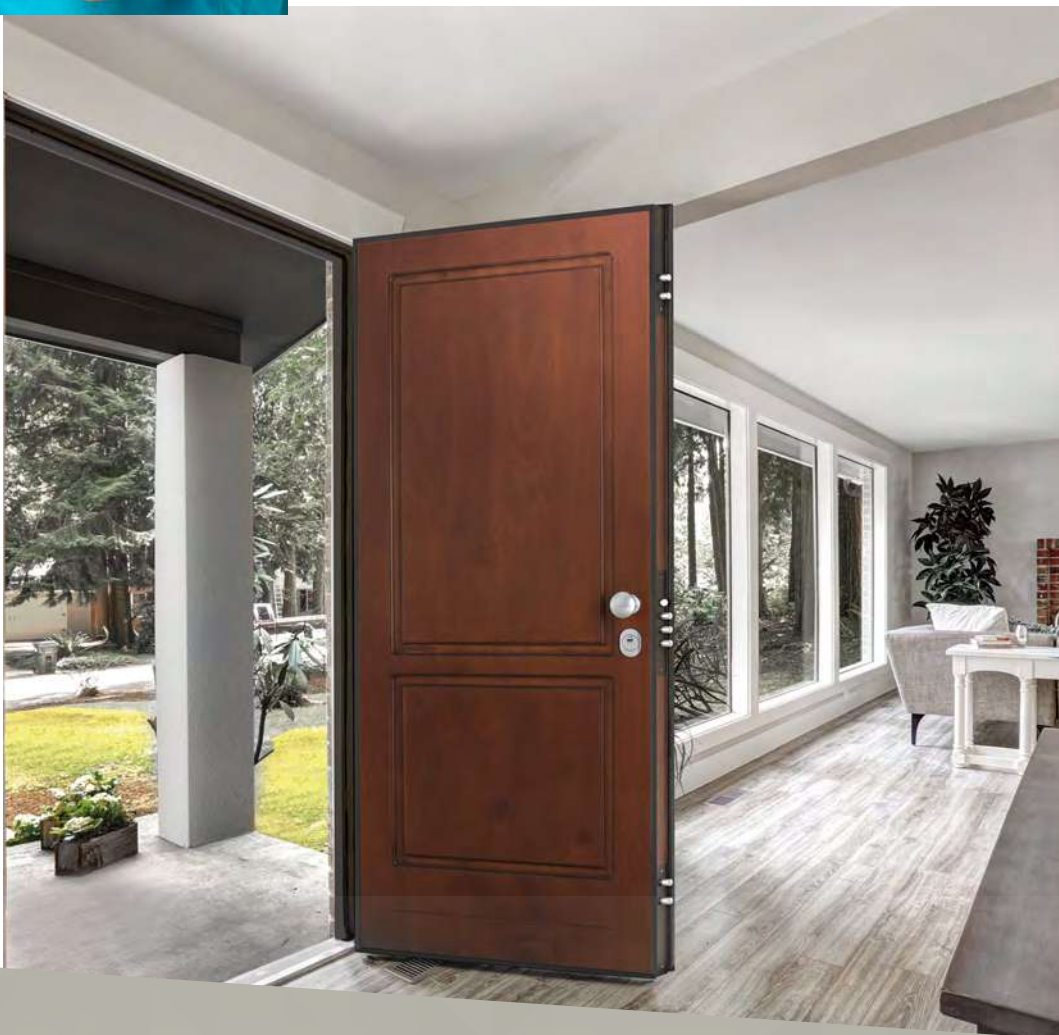

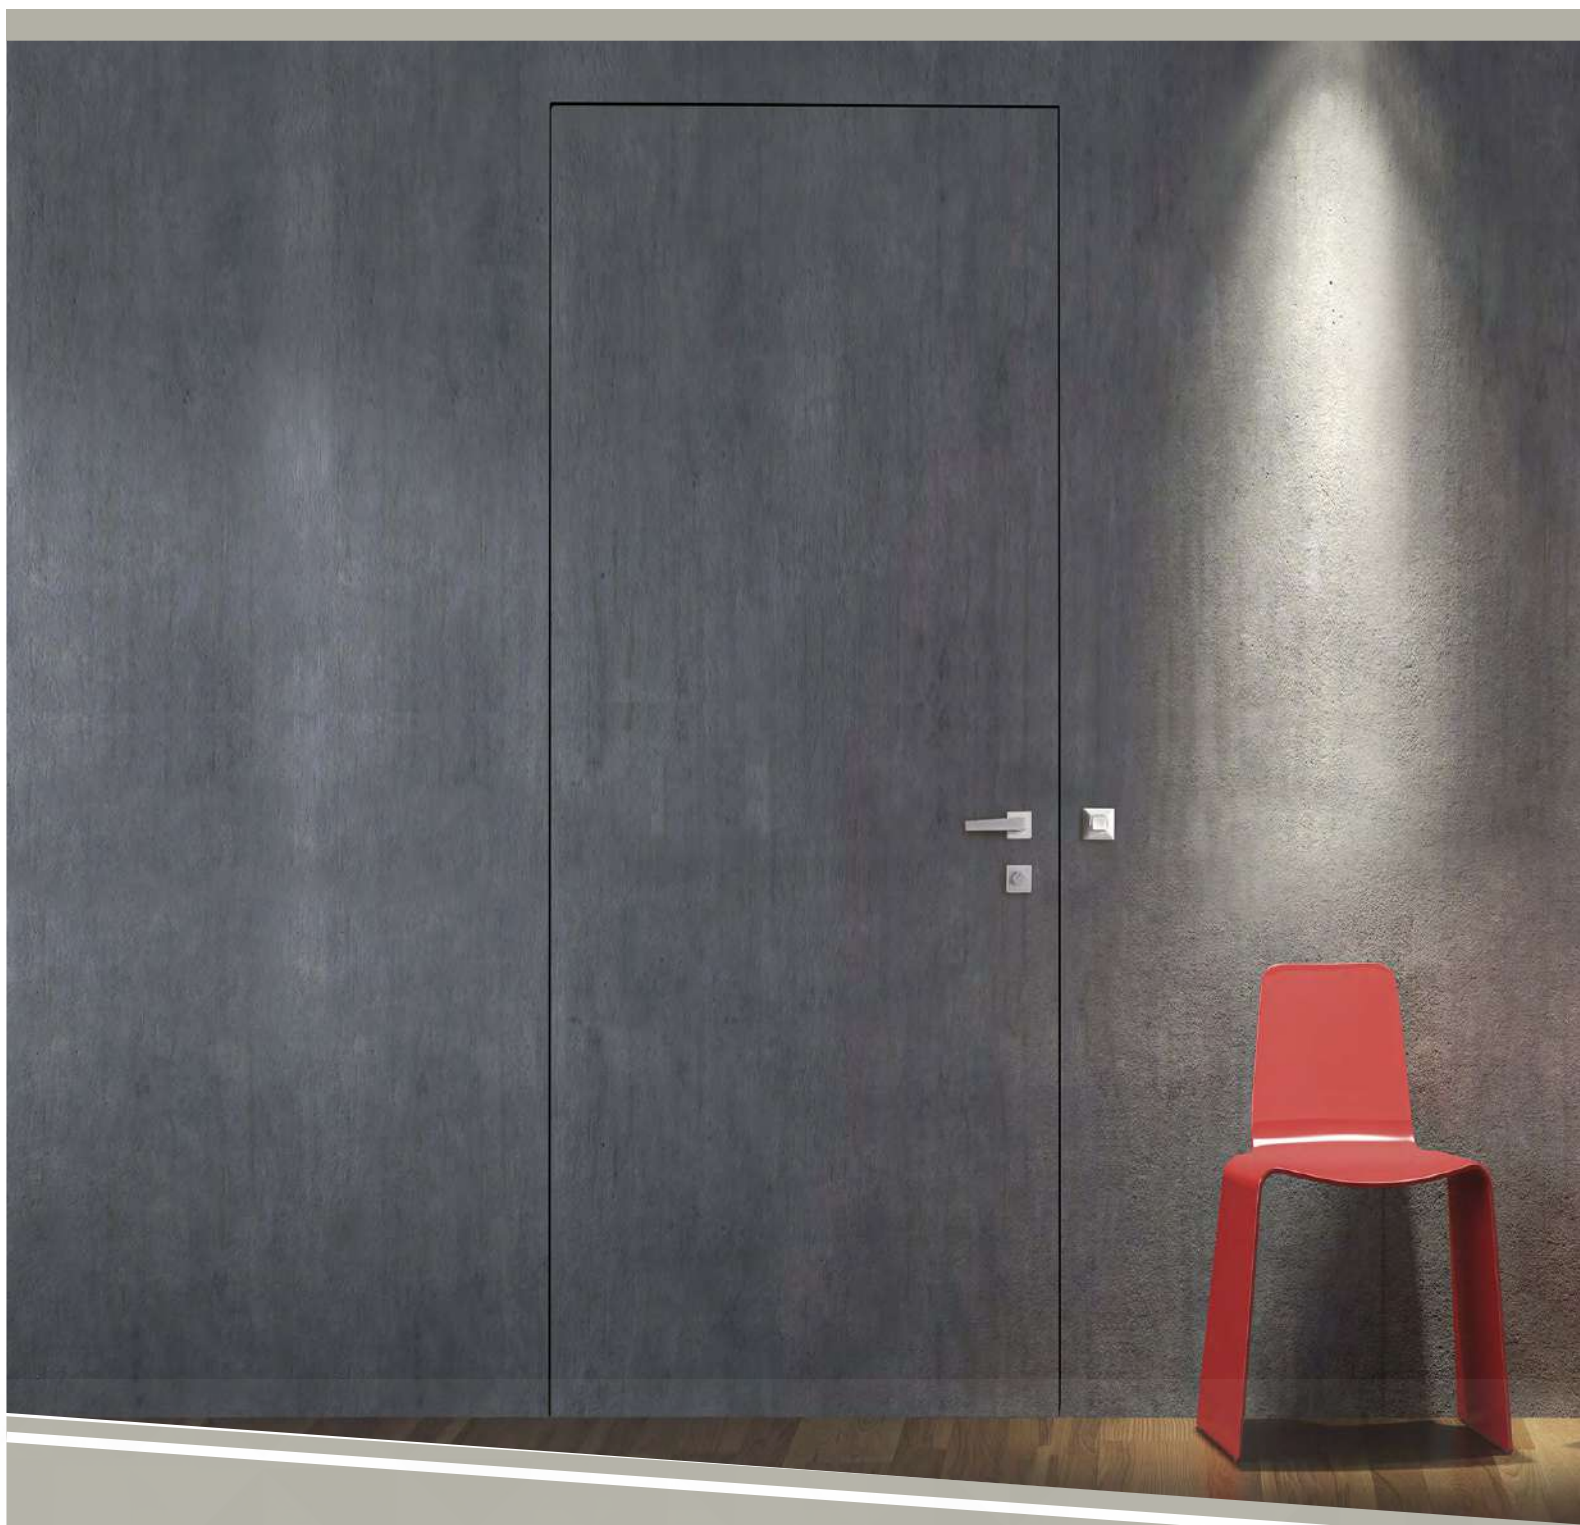








URANO: Rasomuro - cerniere a scomparsa



Urano Rasomuro

PORTA BLINDATA RASOMURO

Classe 4 UNI-ENV 1627 - 1,4 W/(m²K) termica - 41,8 dB acustica


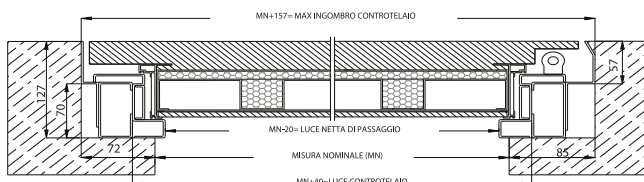
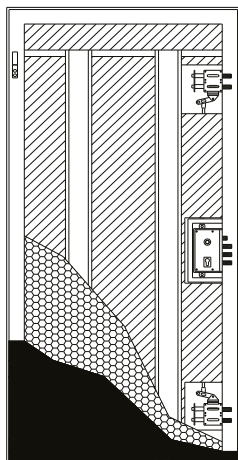


- Gruppo di chiusura base:
- Serratura con meccanismo a cremagliera
 - Cilindro europeo con defender esterno e volantino interno di serie
 - N°3 chiavistelli + scrocco
 - N°1 Deviatore doppio inferiore
 - N°1 Deviatore doppio superiore
 - N° 4 rostri fissi

Urano cerniere a scomparsa

PORTA BLINDATA CON CERNIERE A SCOMPARSA E PROFILI COMPLANARI da mm 80 x 25

Classe 4 UNI - ENV 1627 - 1,6 W/(m²K) termica - 41,8dB acustica
VERSIONE A 2 ANTE: 2,2 W/(m²K) termica - antieffrazione/acustica NPD

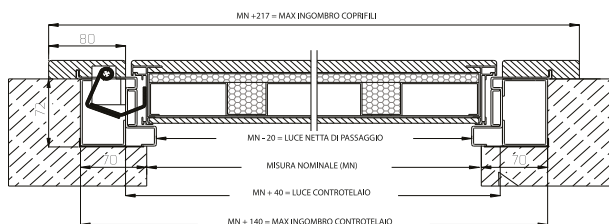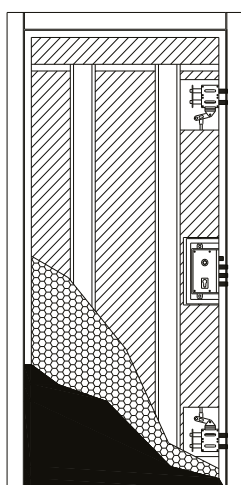




- Gruppo di chiusura bas e:
- Serratura con meccanismo a cremagliera
 - Cilindro europeo con defender esterno
 - N°3 chiavistelli + scrocco
 - N°1 Deviatore doppio inferiore
 - N°1 Deviatore doppio superiore
 - N° 4 rostri fissi

N.B. LA PORTA PREVEDE SEMPRE L'INSERIMENTO DI COPRIFILI INTERNI


Urano cerniere a vista

PORTA BLINDATA CON CERNIERE A VISTA con inserti in battuta

Classe 4 UNI-ENV 1627-1,8 W/(m²K) termica - 41,8dB acustica
VERSIONE A 2 ANTE: 2,2 W/(m²K) termica - antieffrazione/acustica NPD

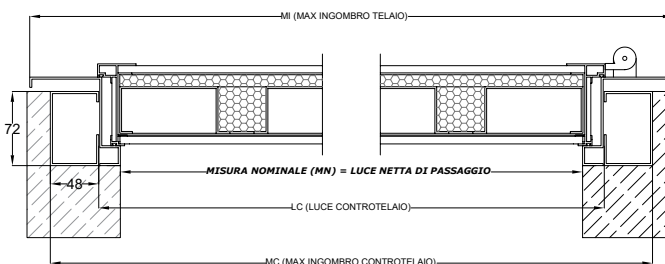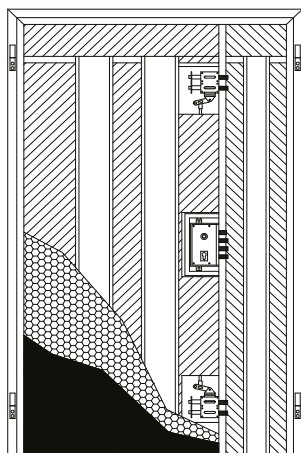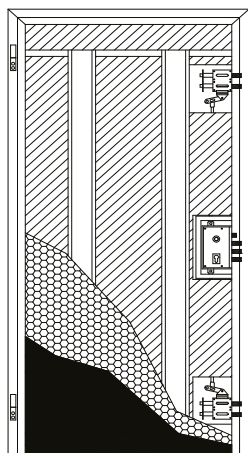

- Gruppo di chiusura base:
- Serratura con meccanismo a cremagliera
 - Cilindro europeo con defender esterno
 - N°3 chiavistelli + scrocco
 - N°1 Deviatore doppio inferiore
 - N°1 Deviatore doppio superiore
 - N° 4 rostri fissi



VENERE





Venere



PORTA CON SISTEMA A TRIPLA GUARNIZIONE DI TENUTA

Classe RC3 - UNI-ENV 1627 - 1,0 W/(m²K) termica - 38dB acustica
VERSIONE A 2 ANTE: 1,2 W/(m²K) termica - antieffrazione/acustica NPD

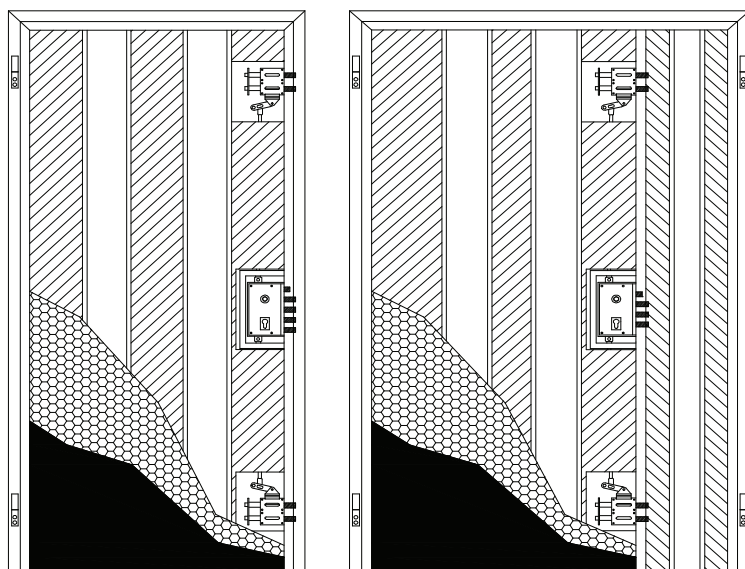

Gruppo di chiusura base:

- Serratura con meccanismo a cremagliera
- Cilindro europeo con defender esterno
- N°3 chiavistelli + scrocco
- N°1 Deviatore doppio inferiore
- N°1 Deviatore doppio superiore
- N° 4 rostri fissi

Telaio a taglio termico Brevettato
Aletta del telaio di sormonto al muro registrabile

Venere



NETTUNO: Standard - Plus (CLASSE 3, 4)



Nettuno standard

PORTA BLINDATA CON STRUTTURA TUBOLARE IBRIDA

Classe RC3/ RC4 - UNI ENV 1627 - 1,28 W/(m² K) termica - 38dB acustica
VERSIONE A 2 ANTE: 1,5 W/(m² K) termica - antieffrazione/acustica NPD

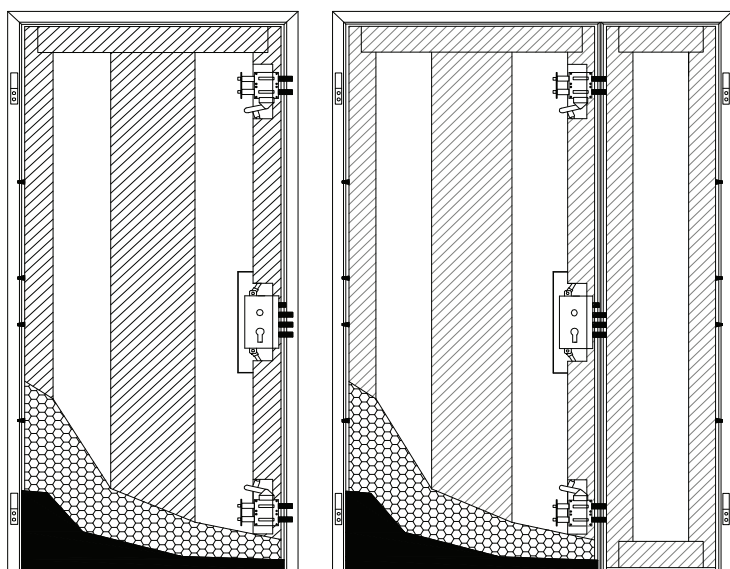

- Gruppo di chiusura bas e:
- Serratura con meccanismo a cremagliera
 - Cilindro europeo con defender esterno
 - N°3 chiavistelli + scrocco
 - N°1 Deviatore doppio inferiore
 - N°1 Deviatore doppio superiore
 - N° 4 rostri fissi





Carenatura unica fermapannelli
in lamiera zincata pre-filmata

N.B. EFFETTO BICOLORE CARENATURA REALIZZABILE SOLO
CON INSERIMENTO ANGOLARI INTERNI FERMA-PANNELLO

Nettuno plus

PORTA BLINDATA CON STRUTTURA TUBOLARE IBRIDA

Classe RC3 / RC4 - UNI-ENV 1627 -1,28W/(m²K) termica - 38dB acustica
VERSIONE A 2 ANTE: 1,5 W/(m² K) termica - antieffrazione/acustica NPD

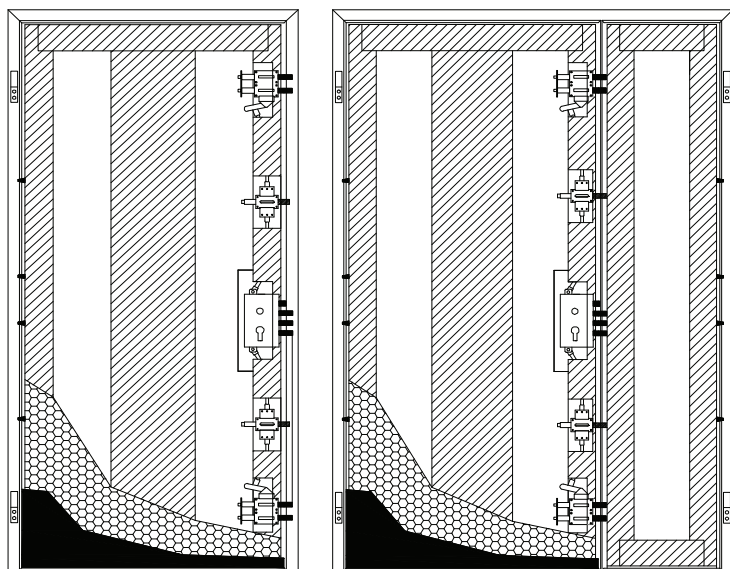


- Gruppo di chiusura bas e:
- Serratura con meccanismo a cremagliera
 - Cilindro europeo con defender esterno
 - N°3 chiavistelli + scrocco
 - N°1 Deviatore doppio inferiore
 - N°1 Deviatore doppio superiore
 - N° 2 Deviatori singoli intermedi
 - N° 4 rostri fissi



Carenatura unica fermapannelli
in lamiera zincata p re-filmata

N.B. EFFETTO BICOLORE CARENATURA REALIZZABILE SOLO
CON INSERIMENTO ANGOLARI INTERNI FERMA-PANNELLO


SATURNO

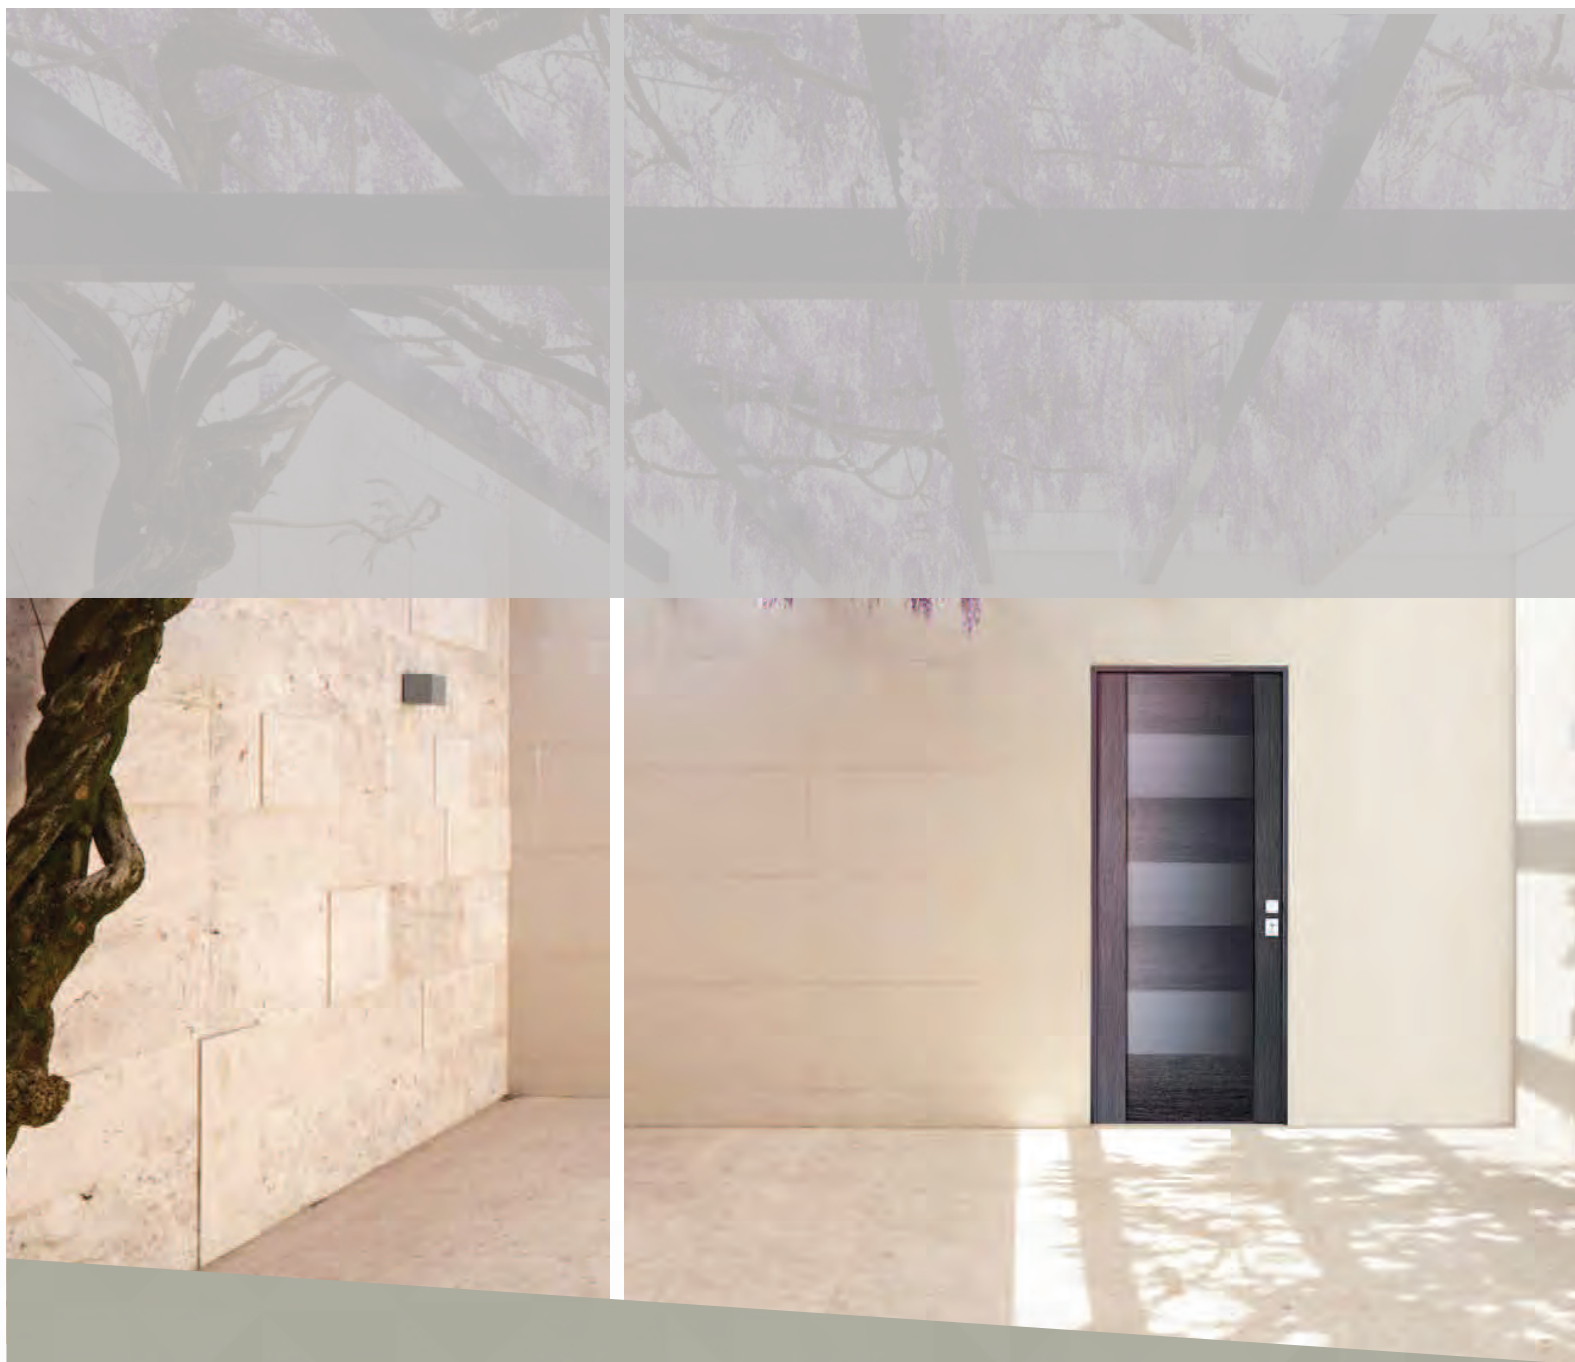


Saturno

PORTA BLINDATA CON CERNIERE A SCOMPARSA


Classe RC3 - UNI-ENV 1627 - 1,4 W/(m²K) termica - 38dB acustica
VERSIONE A 2 ANTE: 1,6 W/(m²K) termica - antieffrazione/acustica NPD

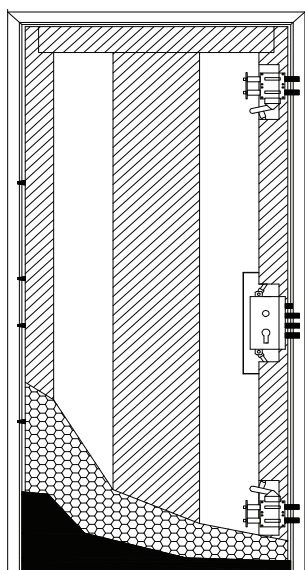

CERNIERE A SCOMPARSA DI SERIE



NEW : Carenatura unica
fermapannelli in alluminio
anodizzato argento (finitura non
personalizzabile)




Gruppo di chiusura base:

- Serratura con meccanismo a cremagliera
- Cilindro europeo con defender esterno
- N°3 chiavistelli + scrocco
- N°1 Deviatore doppio inferiore
- N°1 Deviatore doppio superiore
- N° 4 rostri fissi


SOLUZIONI ANTA-TELAIO
in fase d'ordine indicare sempre
la soluzione desiderata

(1) Anta filo telaio

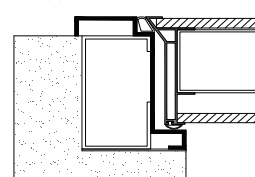

(2) Anta filo muro

(3) Anta filo coprifilo

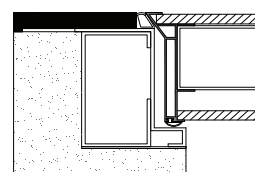


Saturno

GIOVE 5




Giove 5

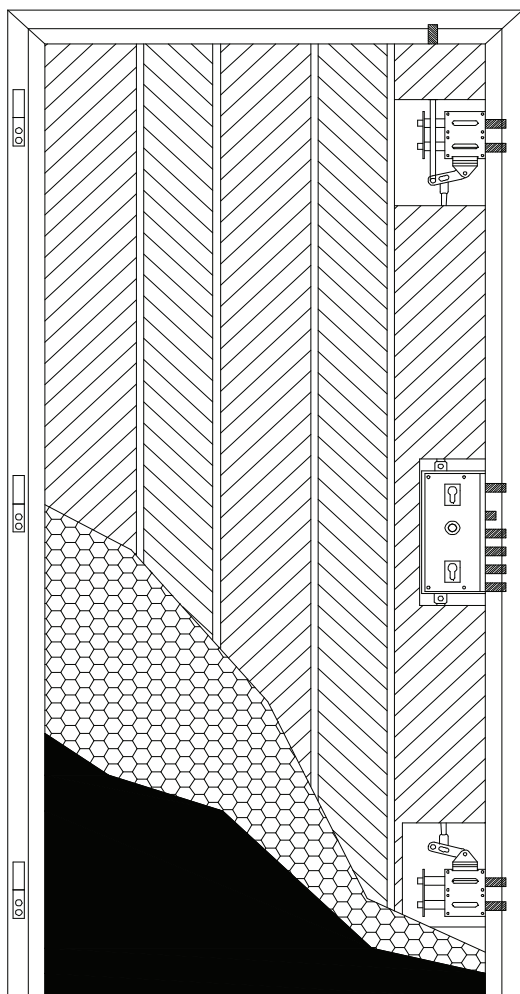

PORTA BLINDATA CLASSE 5

Classe 5 UNI-ENV 1627 K termico npd - Acustica npd



Gruppo di chiusura base:

- Serratura a doppio cilindro europeo con defender esterno in versione di blocco con trappola di rottura
- CISA R53S
- Protector serratura in acciaio carbonitrurato
- N°4 chiavistelli + scrocco
- N°1 Deviatore doppio inferiore
- N°1 Deviatore doppio superiore
- N°1 Deviatore singolo superiore
- N° 1 rostro fisso lato cerniere a tutta altezza

Giove 5

LUNA



Luna



Particolare telaio con imbotte in legno.
Detail of frame with wooden inlays



Particolare cerniere a scomparsa registrabili su 3 assi.
Detail of 3-axis adjustable concealed hinges



PORTA BLINDATA PENSATA PER L'INTEGRAZIONE CON GLI INTERNI

**Fornita grezza per essere rivestita
da installare direttamente su contro telaio in legno**

Classe 2 UNI-ENV 1627 - K termico npd - 33 dB Acustica



Gruppo di chiusura base:

- Serratura a cilindro europeo con defender esterno
 - N° 3 chiavistelli + scrocco
 - N° 2 Rostri fissi lato cerniera
- Immagine maniglia indicativa (non inclusa, fornita su richiesta)




Cerniere a scomparsa

Marte



Marte30

Tagliafuoco EI2 30-EN 1634-1
2,0 W/(m²K) termica
42 dB Acustica
Resistenza al fuoco:
EI2-30 UNI-EN 16034
Antieffrazione NPD

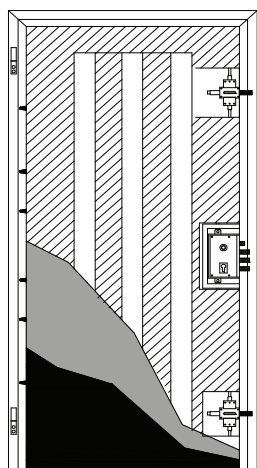


Gruppo di chiusura base:

- Serratura a cremagliera
- Cilindro europeo con defender esterno
- N°3 chiavistelli + scrocco azionante
- N°1 Deviatore singolo inferiore
- N°1 Deviatore singolo superiore
- N° 6 rostri fissi

Marte 60

Tagliafuoco EI2 60-EN 1634-1
2,0 W/(m²K) termica
40 dB Acustica
Resistenza al fuoco:
EI2-30 UNI-EN 16034
Antieffrazione NPD

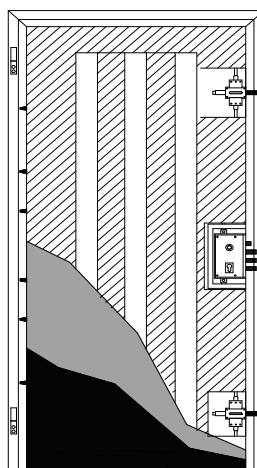

Gruppo di chiusura base:

- Serratura a cremagliera
- Cilindro europeo con defender esterno
- N°3 chiavistelli + scrocco azionante
- N°1 Deviatore singolo inferiore
- N°1 Deviatore singolo superiore
- N° 6 rostri fissi



filo telaio



filo coprifilo



filomuro

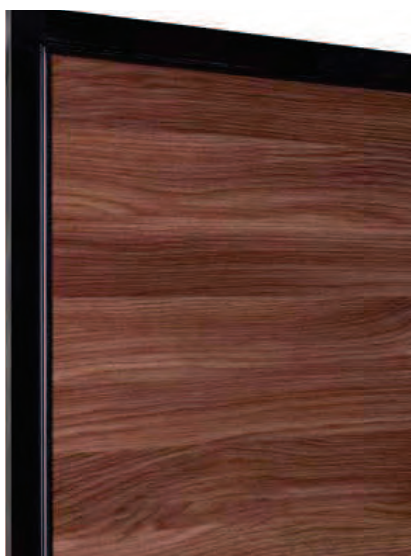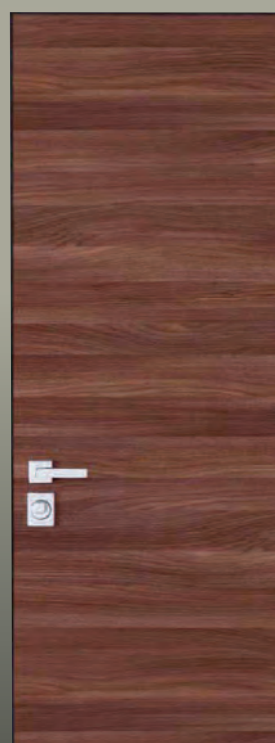

FILO TELAIO



FILO COPRIFILO




FILO MURO



Particolare telaio a taglio termico
con sistema a tripla guarnizione



Particolare rostro anti strappo

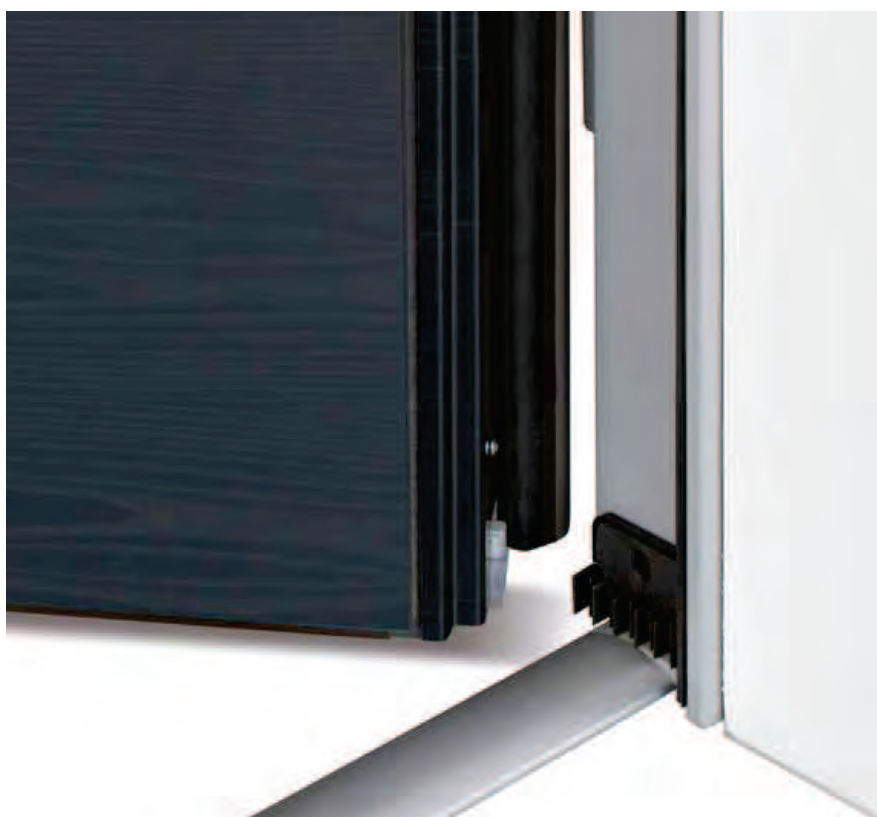


Particolare deviatore doppio

Particolare defender e serratura

Soglia idraulica para-aria

a 1 e 2 ante _____

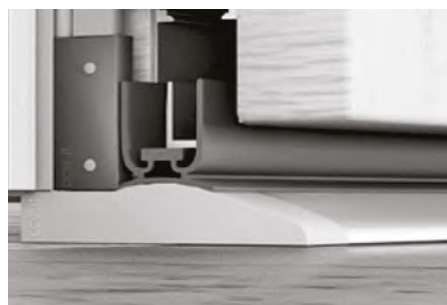

Para-aria idraulico ritardato

Va in chiusura 8 secondi dopo aver chiuso la porta e con la speciale soglia alta solo 7mm ha una chiusura perfetta a prescindere dal tipo di pavimentazione

Maniglieria



Cromo
satinato



Ottone



Cromo
lucido



Pomolo tondo



Pomolo a uovo



Maniglia tonda



Battente
ad anello




Limitatore
di apertura



Cromo
satinato



Cromo
lucido



Pomolo
quadrato



Maniglione
tondo



Maniglione
quadrato



Maniglia quadra

Sistemi di apertura per: URANIO, MARTE, NETTUNO



SMARTPHONE



APPLE WATCH

Scegli
come
aprire



IMPRONTE DIGITALI




CODICE PIN

Modelli, colori e finiture


Interior



Pannelli in MDF con fresate - laccato opaco tinte RAL - Sp. 6 mm.

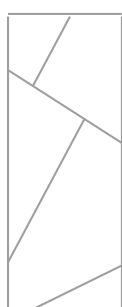

SI 01

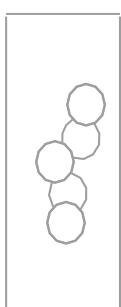

SI 02




SI 03




SI 04




SI 05

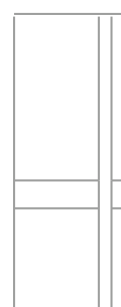


SI 06

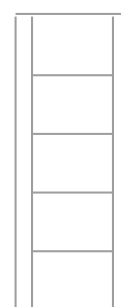

SI 07

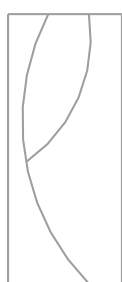

SI 08

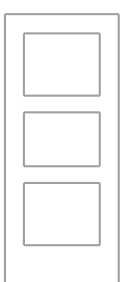


SI 09



SI 10



SI 11

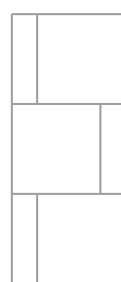

SI 12




SI 13



SI 14

Ottocento


Pannelli con cornicioni applicati - Sp. 15/18 mm

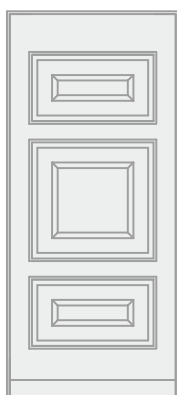


GE 01




GE 02

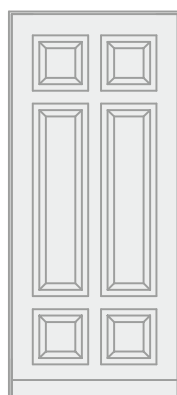


GE 03

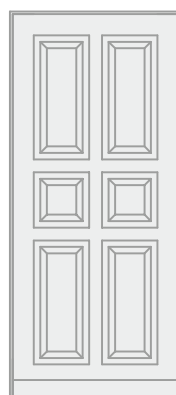

GE 04

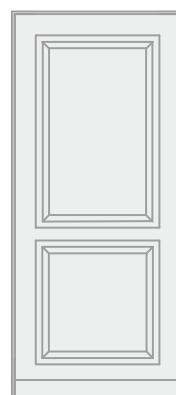


GE 05

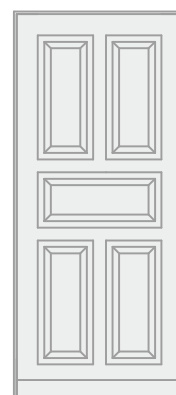


GE 06

Disponibilità di colori

INTERIOR

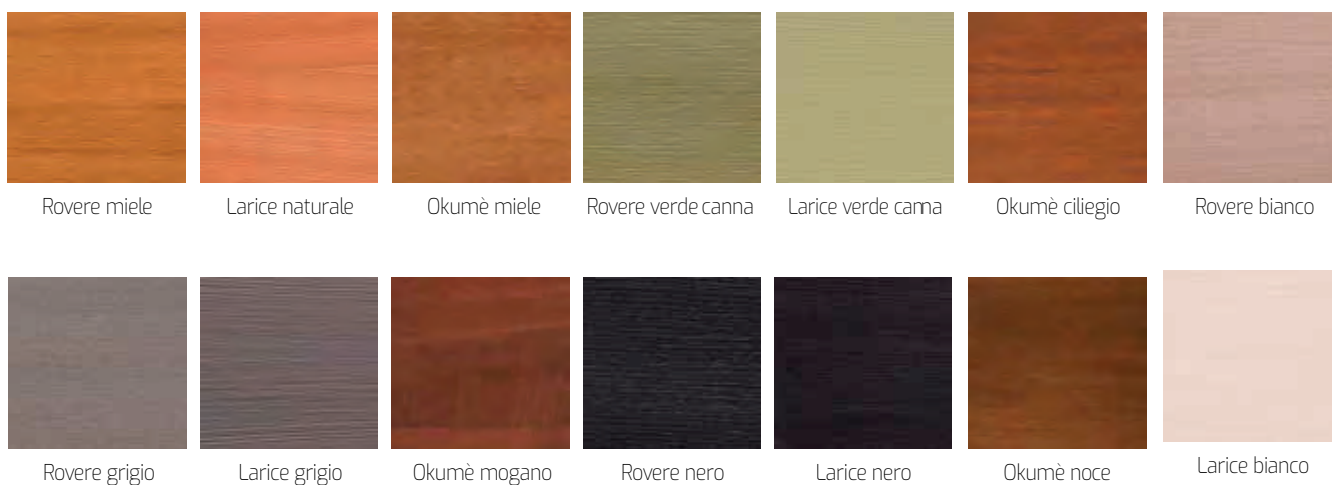


OTTOCENTO

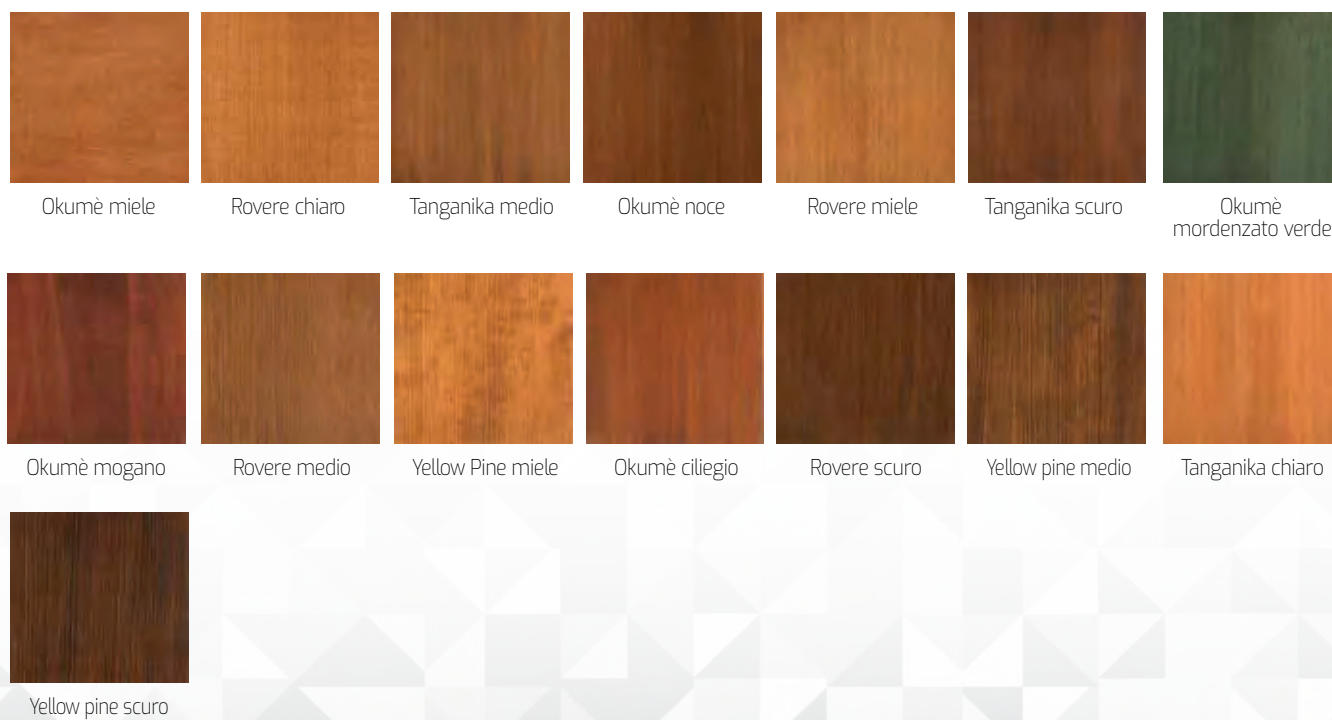

Glass&Steel



Pannelli con moduli in acciaio e vetro - Sp. 6 mm

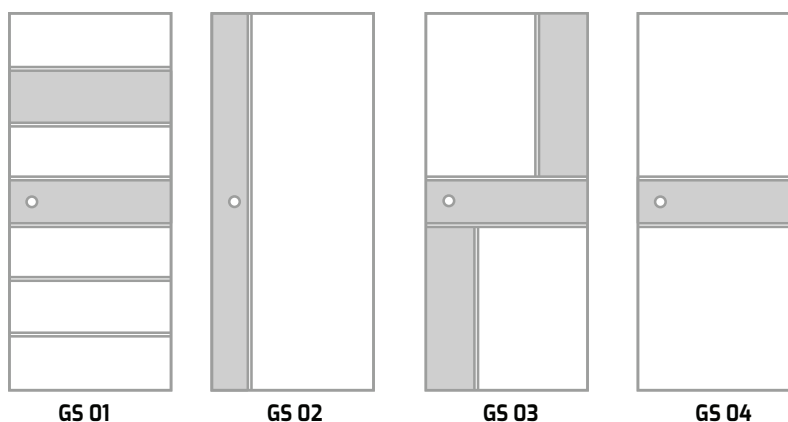


Steel color

Pannelli in lamiera verniciata in MDF e acciaio inox colorati



Design

Pannelli in MDF pantografati laccati con inserti metallizzati - Sp. 15 mm

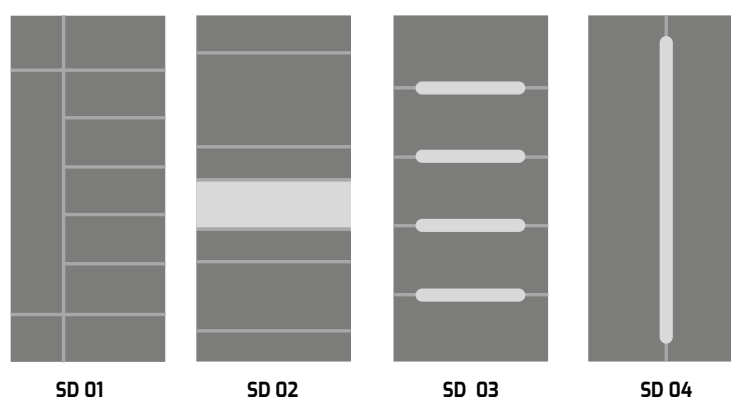


Disponibilità di colori

GLASS & STEEL

Pannelli con moduli in acciaio e vetro.
Colori vetro disponibili:



pure white 9003



metal taupe 0627




grigio 7035



nero 9005


STEEL COLOR




Blu satinato inc



Blu satinato



Bronzo satinato inc



Bronzo satinato

DESIGN




Disponibile in tutti i
colori RAL






Numbers


Pannelli in legno a fibre parallele pantografati a venatura orizzontale spazzolati - Sp. 12 mm

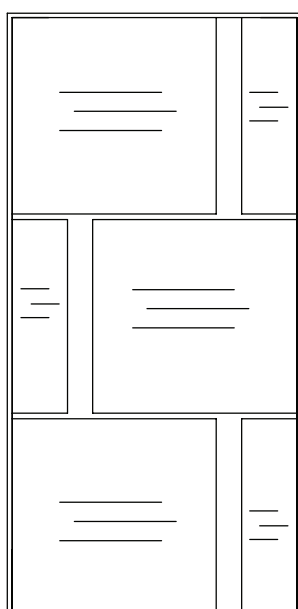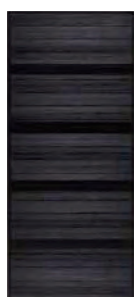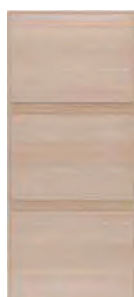

six




three

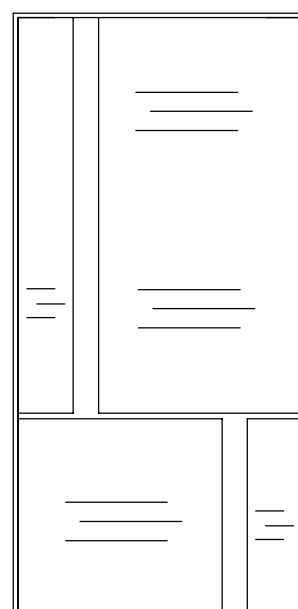


four

Massello


Pannelli in legno massello - Sp. 25 mm

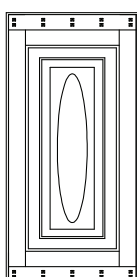


Stelvio

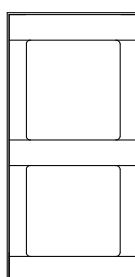


Stile

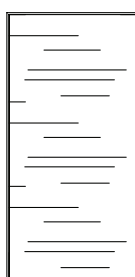


Universo

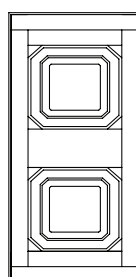


Stelvio SP

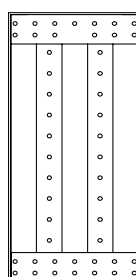


Incontro

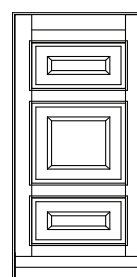


Deruta

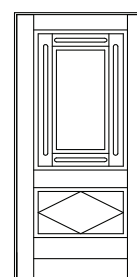


Tempio

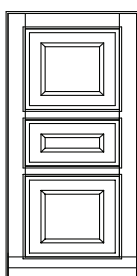


Todi

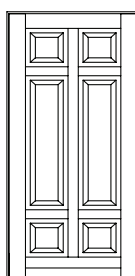


Alabama

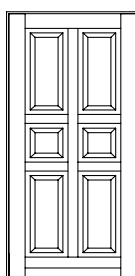


Colorado

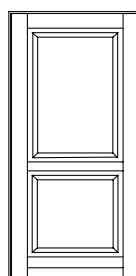


Messico

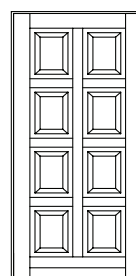

Montana



Nevada



Ginevra

Disponibilità di colori

NUMBERS



Rovere miele



Larice naturale




Okumè miele



Rovere verde canna




Larice verde canna




Okumè ciliegio




Rovere bianco




Rovere grigio




Larice grigio




Okumè mogano



Rovere nero



Larice nero



Okumè noce



Larice bianco

MASSELLO



Stelvio



Stile



Universo



Stelvio Special



Incontro



Colorado



Messico



Deruta



Tempio



Todi



Alabama



Ginevra



Montana



Nevada


Novanta

Pannelli in legno a fibre parallele pantografati e pannelli in MDF pantografati laccati
- Sp. 15/18 mm



Linea

Pannelli in legno a fibre parallele pantografati e pannelli in MDF pantografati laccati- Sp. 12/15 mm

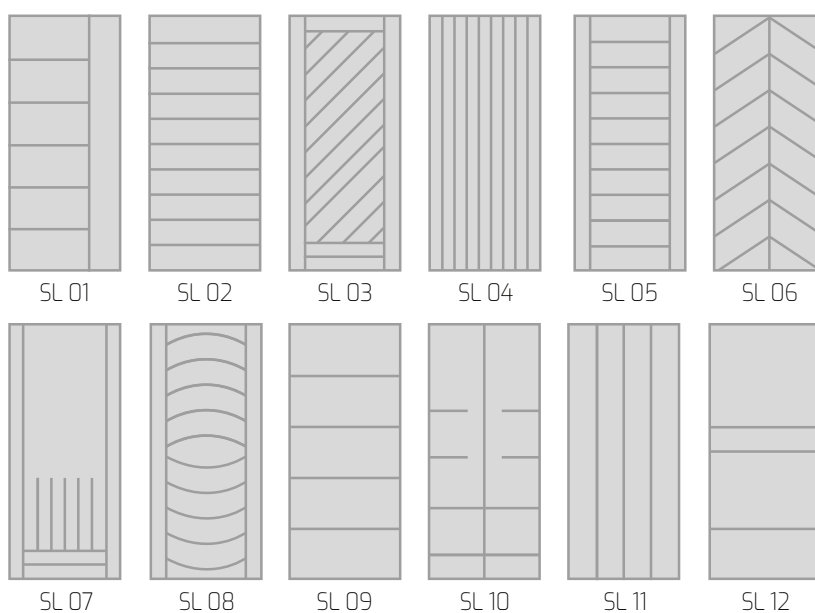

Disponibilità di colori


NOVANTA




Okumè miele



Rovere chiaro



Tanganika medio



Okumè mogano



Rovere medio



Yellow Pine miele




Yellow pine scuro




Okumè noce




Rovere miele




Tanganika scuro



Okumè ciliegio




Rovere scuro



Yellow pine medio



Tanganika chiaro



Okumè mordenzato verde


LINEA




Okumè miele



Rovere chiaro



Tanganika medio




Okumè mogano



Rovere medio



Yellow Pine miele




Yellow pine scuro




Okumè noce




Rovere miele




Tanganika scuro



Okumè ciliegio




Rovere scuro



Yellow pine medio



Tanganika chiaro




Okumè mordenzato verde

Basic




Pannelli in legno a fibre parallele pantografati e pannelli in MDF pantografati laccati - Sp. 15/18 mm

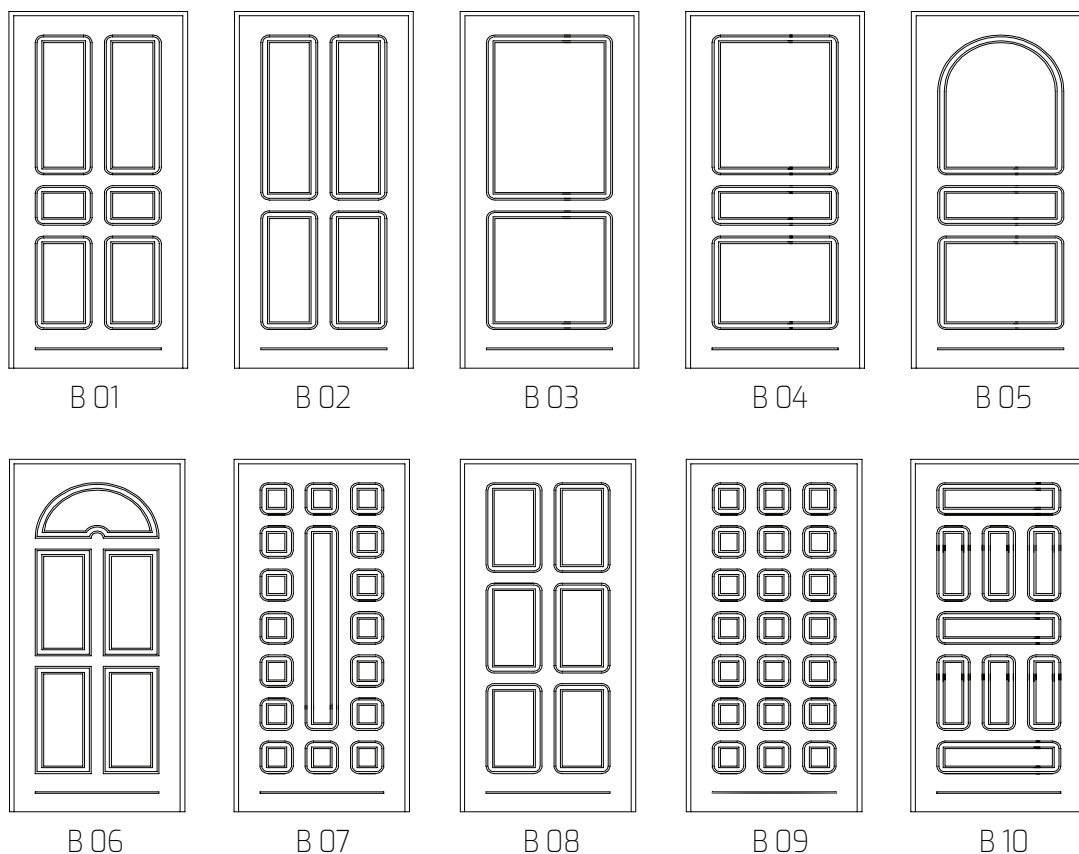

Alluminio

Pannelli in alluminio - Sp. 6/12 mm

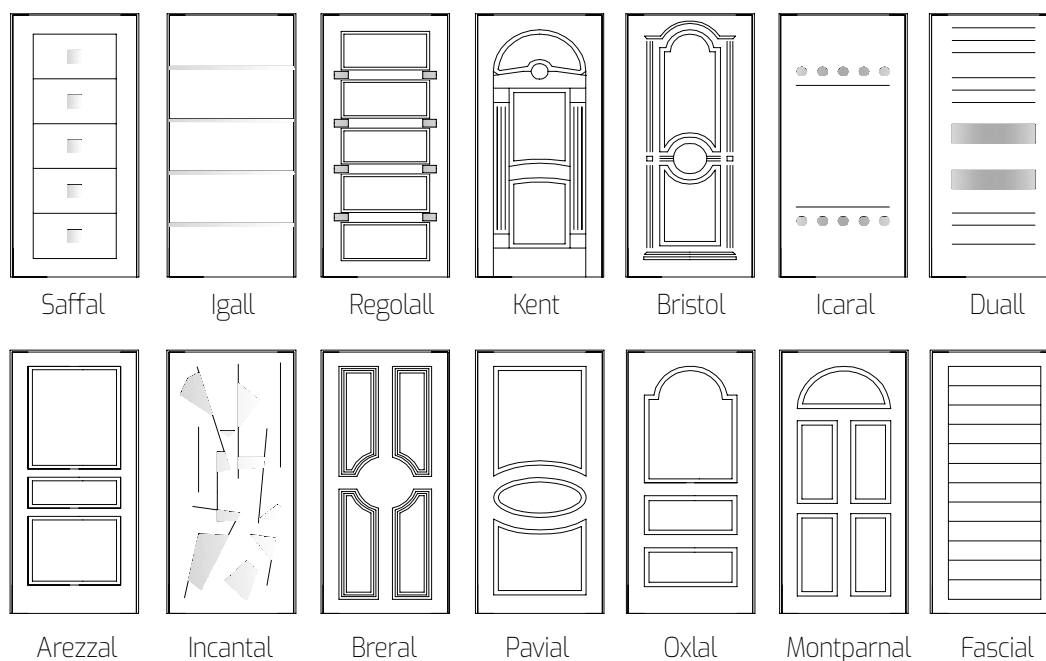

Disponibilità di colori

BASIC



Okumè miele

Rovere chiaro

Tanganika medio

Okumè mogano

Rovere medio

Yellow Pine miele

Yellow pine scuro



Okumè noce

Rovere miele


Tanganika scuro

Okumè ciliegio

Rovere scuro


Yellow pine medio

Tanganika chiaro




Okumè mordenzato verde

ALLUMINIO

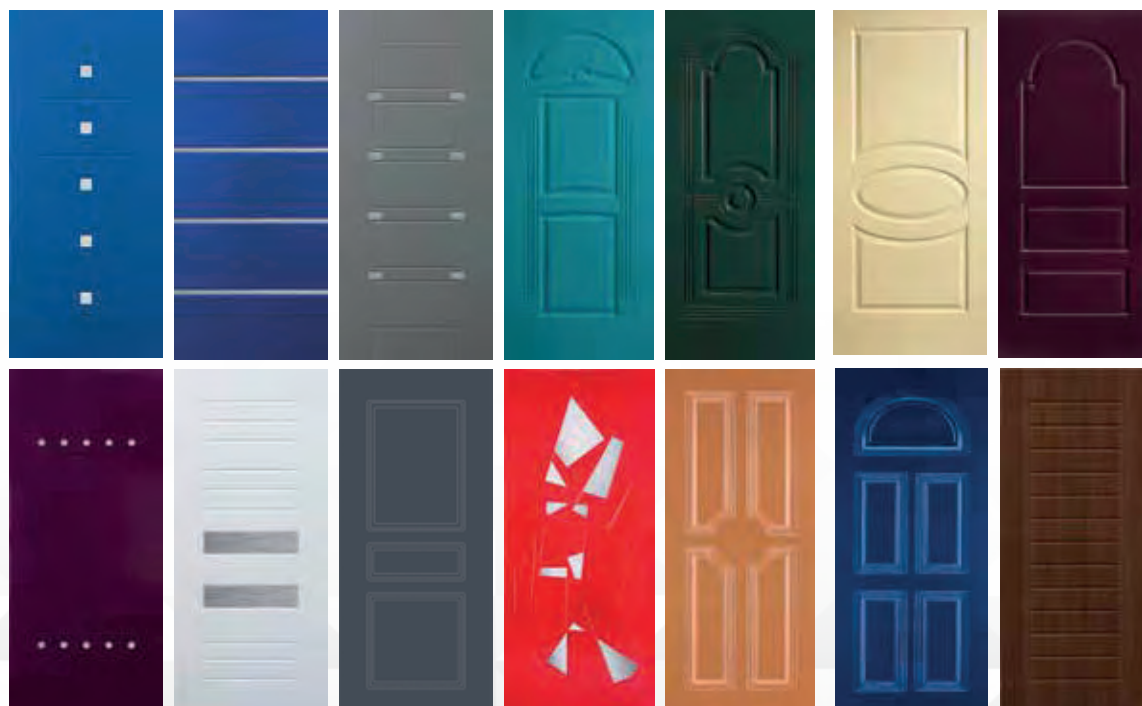


PVC

Pannelli MDF pellicolati in PVC- Sp. 6/12 mm

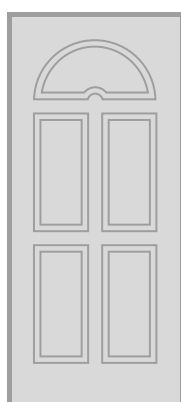


PVC 01

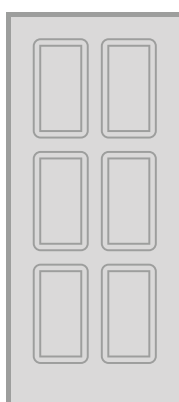


PVC 02




PVC 03

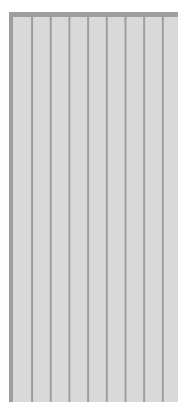

PVC 04

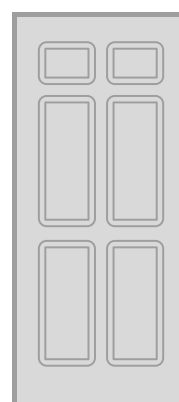


PVC 05

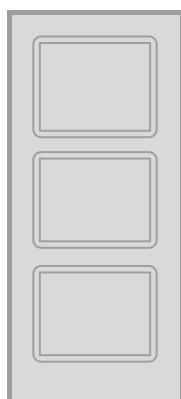

PVC 06



PVC 07

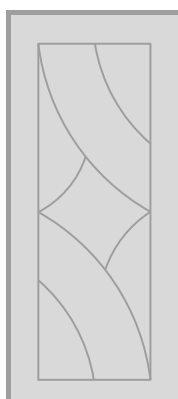

PVC 08



PVC 09

Disponibile in tutti i
colori RAL



L'installazione è consentita SOLO all'ombra, in atrii e pianerottoli.



Si consiglia l'installazione del rivestimento in posizione riparata sotto tettoie, porticati e coperture di almeno cm 100.



L'installazione è consentita ovunque, alla presenza di sole, pioggia e gelo.



DELTA OVERLAP s.r.l.

Sede Legale:
Via Albertini, 26
60131 Ancona
Tel. +39 071 9033 455
Fax +39 071 9033459

Unità produttiva:
Zona Industriale Loc. Porrara
83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV)
info@deltaoverlap.com

www.overlapgaragedoors.com