


# Porte Sezionali

Plana  
e Classic

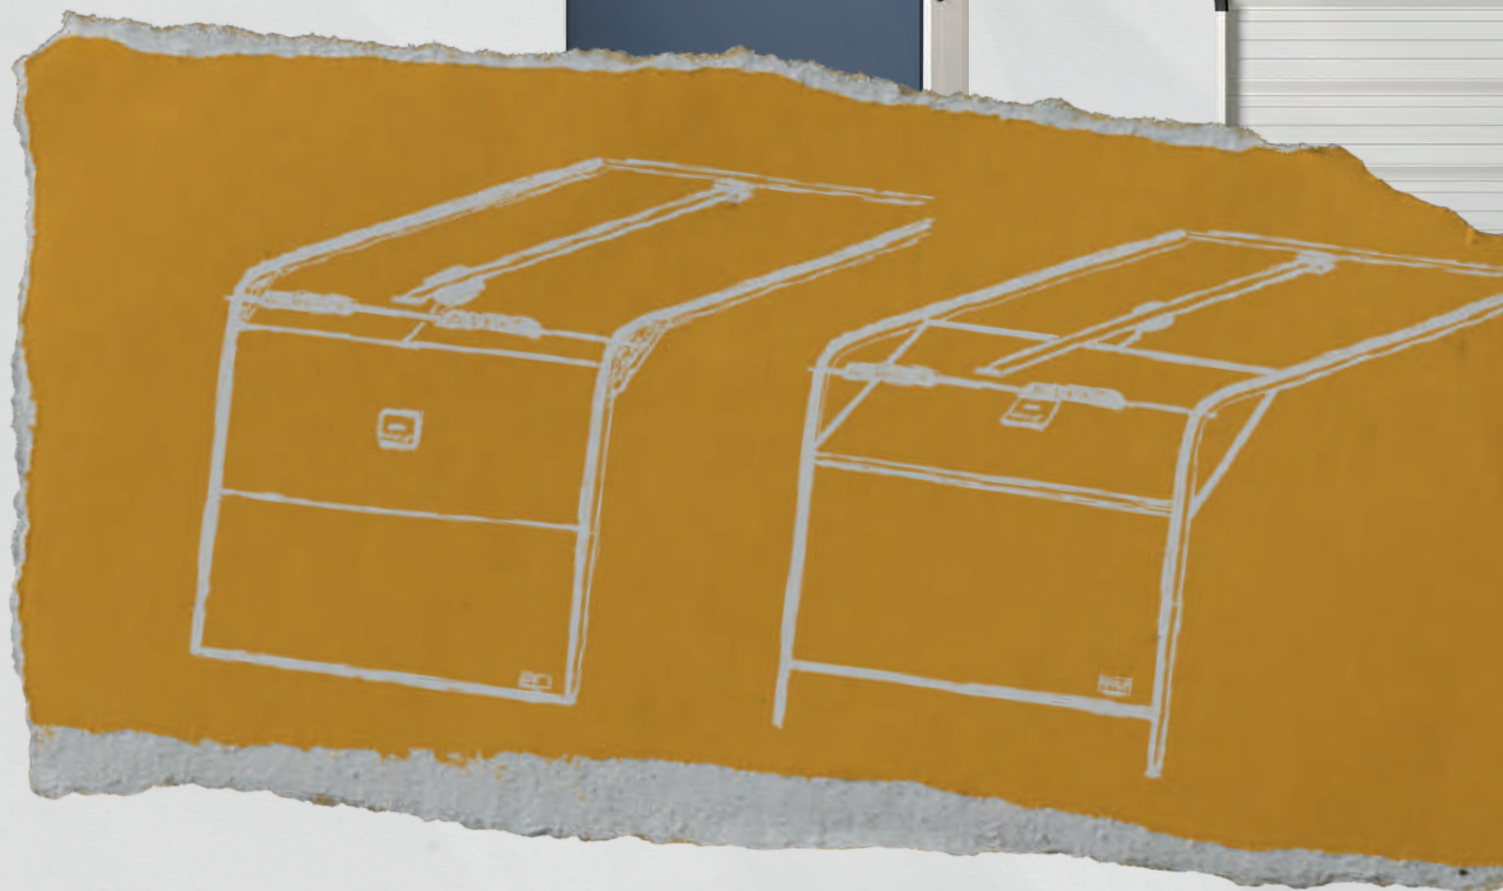

OVERLAP

# INDICE



**SEZIONALE PLANA**  
pag. 6

**SISTEMI RESIDENZIALI**  
pag. 4



**SEZIONALE CLASSIC**  
pag. 14



**PORTE RESIDENZIALI**  
pag. 22



**MOTORIZZAZIONE**  
pag. 28




**ACCESSORI**  
pag. 30



**SEZIONALE INDUSTRIALE**  
pag. 44

**SEZIONE TECNICA**  
pag. 34

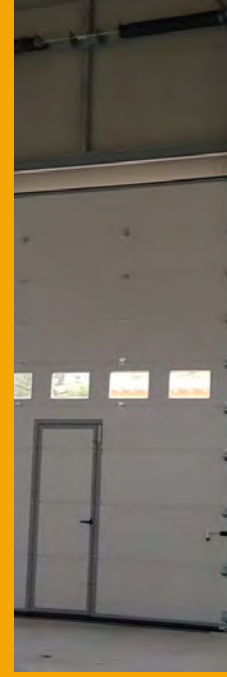

**STANDARD COSTRUTTIVO**  
pag. 52




# Sistemi Residen- ziali


I sistemi residenziali Overlap eccellono in quanto ad innovazione. Overlap produce sistemi di porte di facile e rapida installazione. Una soluzione per i tipi più svariati di installazioni residenziali, adattabile in base a qualsiasi requisito.

## DISPONIBILE IN:

### • SEZIONALE PLANA

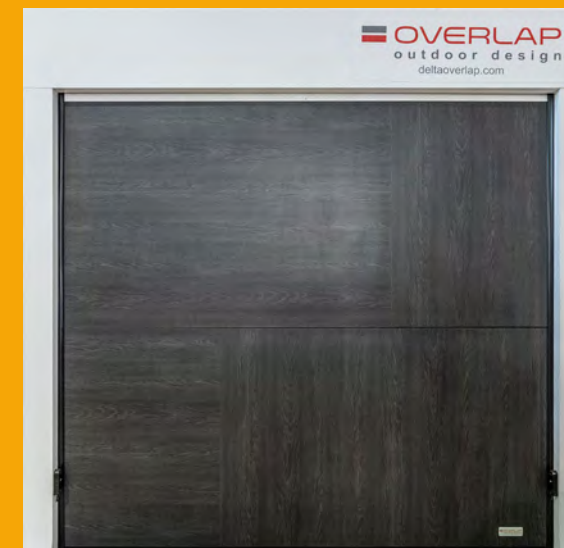

### • SEZIONALE CLASSIC

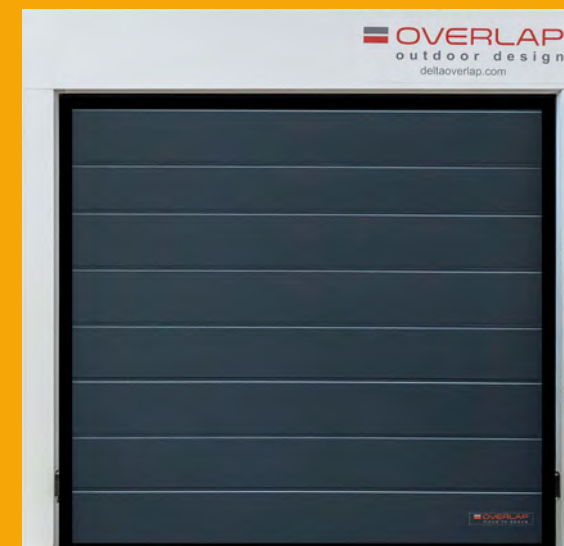



# SEZIONALE NALE PLANA

La sezionale Plana offre soluzioni estetiche che conferiscono un carattere distintivo, arricchendo gli ambienti con stile e personalità.


## FINITURE DISPONIBILI:

- LAMIERA
- STAMPA DIGITALE
- VETRO
- PIETRA

Scegli la finitura che meglio si adatta alle tue esigenze e trasforma il tuo spazio con eleganza e personalità.



# LATO ESTERNO SEZIONALE PLANA

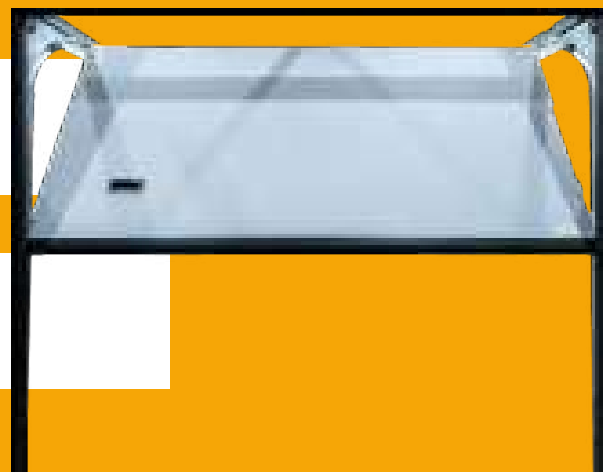

# LATO INTERNO SEZIONALE PLANA



## Portina pedonale Sezionale Plana

La portina pedonale integrata plana, realizzata con profili in alluminio, ha una larghezza standard di 750mm (luce passaggio).

Tra le caratteristiche principali:

- 1** profili in alluminio senza rivetti esterni e complanarità tra telaio e anta;
- 2** cerniere a scomparsa;
- 3** soglia ribassata 28mm;
- 4** antischiacciamento interno ed esterno;
- 5** presenza di chiudiporta.





Ral




9016  
Bianco  
Traffico



9006  
Alluminio  
Brillante



7016  
Grigio  
Antracite



8014  
Marrone  
Seppia



6009  
Verde  
Abete

Artcoat Wood




0926  
Jazz



0925  
Butterfly




0931  
Akro Almond



5171  
Polar Oak



5172  
Marshland  
Oak



0922  
Amazon


Artcoat Material



0428  
Cave



0429  
Corro



0794  
Patina Bronze



Stucco

Artcoat Stone


(oltre disponibilità Pietravera)



Sp White




Astrea



Hecate


Pietravera



Galatea



Themis



Hera




Bianco  
Carrara

Glass




Vetro  
trasparente




Vetro  
satinato  
bianco

Novità

ARTCOAT  
Stampa digitale



Personalizza  
la tua stampa

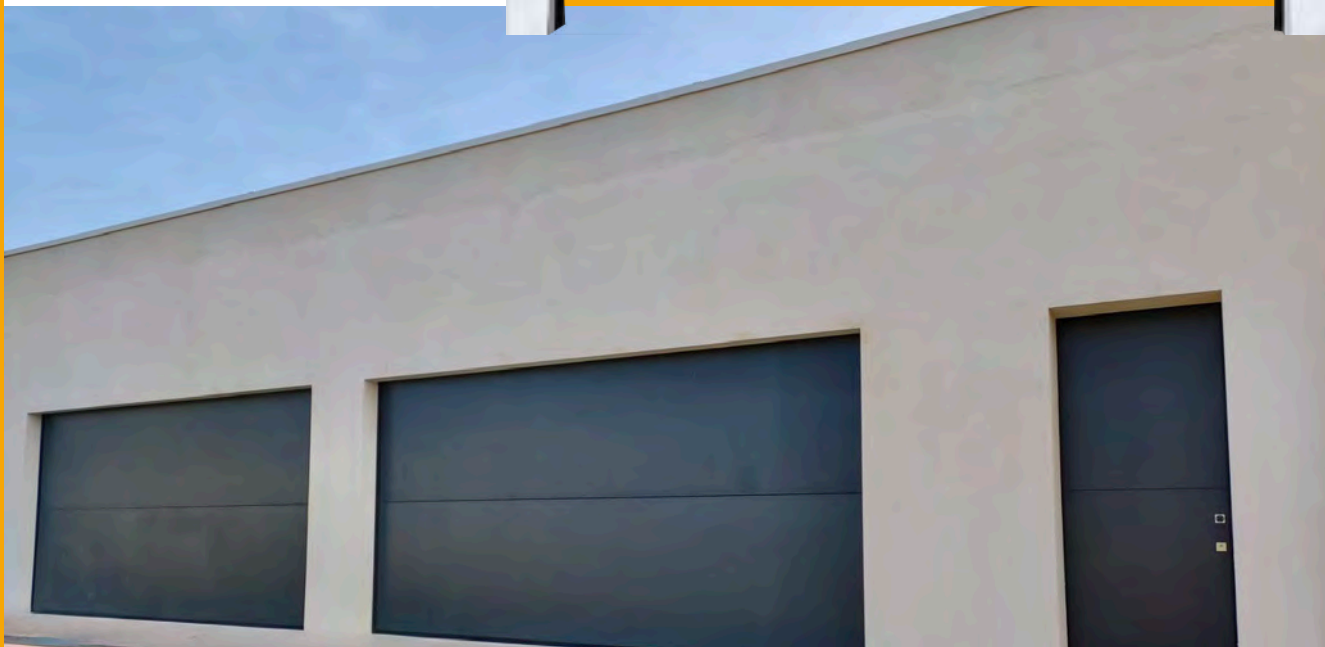





# SEZIO NALE CLAS SIC

Progettati per adattarsi armoniosamente a ogni tipo di esterno, dai contesti residenziali più tradizionali agli edifici commerciali, i pannelli classic offrono un'estetica senza tempo unita alle più moderne tecnologie di sicurezza e isolamento. I Pannelli Classic sono la scelta ideale per chi non vuole scendere a compromessi tra stile, prestazioni e sicurezza.



# LATO ESTERNO SEZIONALE CLASSIC




# LATO INTERNO SEZIONALE CLASSIC







# Portina pedonale Sezionale Classic

La portina pedonale integrata, realizzata interamente con profili in alluminio, ha una larghezza standard di 800mm (luce passaggio) e su richiesta 900mm e 1200mm.

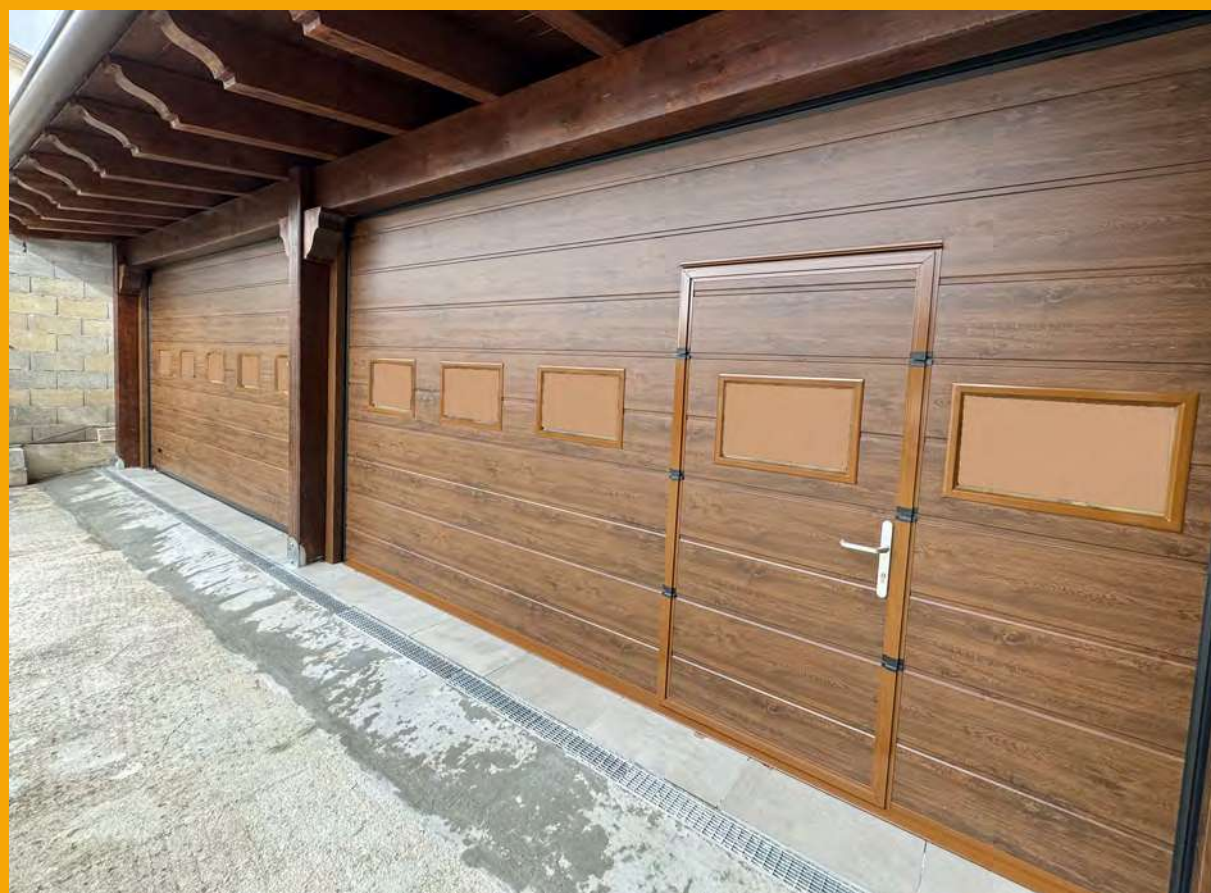


- 1** possibilità di inserire serratura a 3 punti di chiusura;
- 2** cerniere a scomparsa;
- 3** soglia ribassata 18mm;
- 4** antischiacciamento interno ed esterno;
- 5** presenza di chiudiporta.

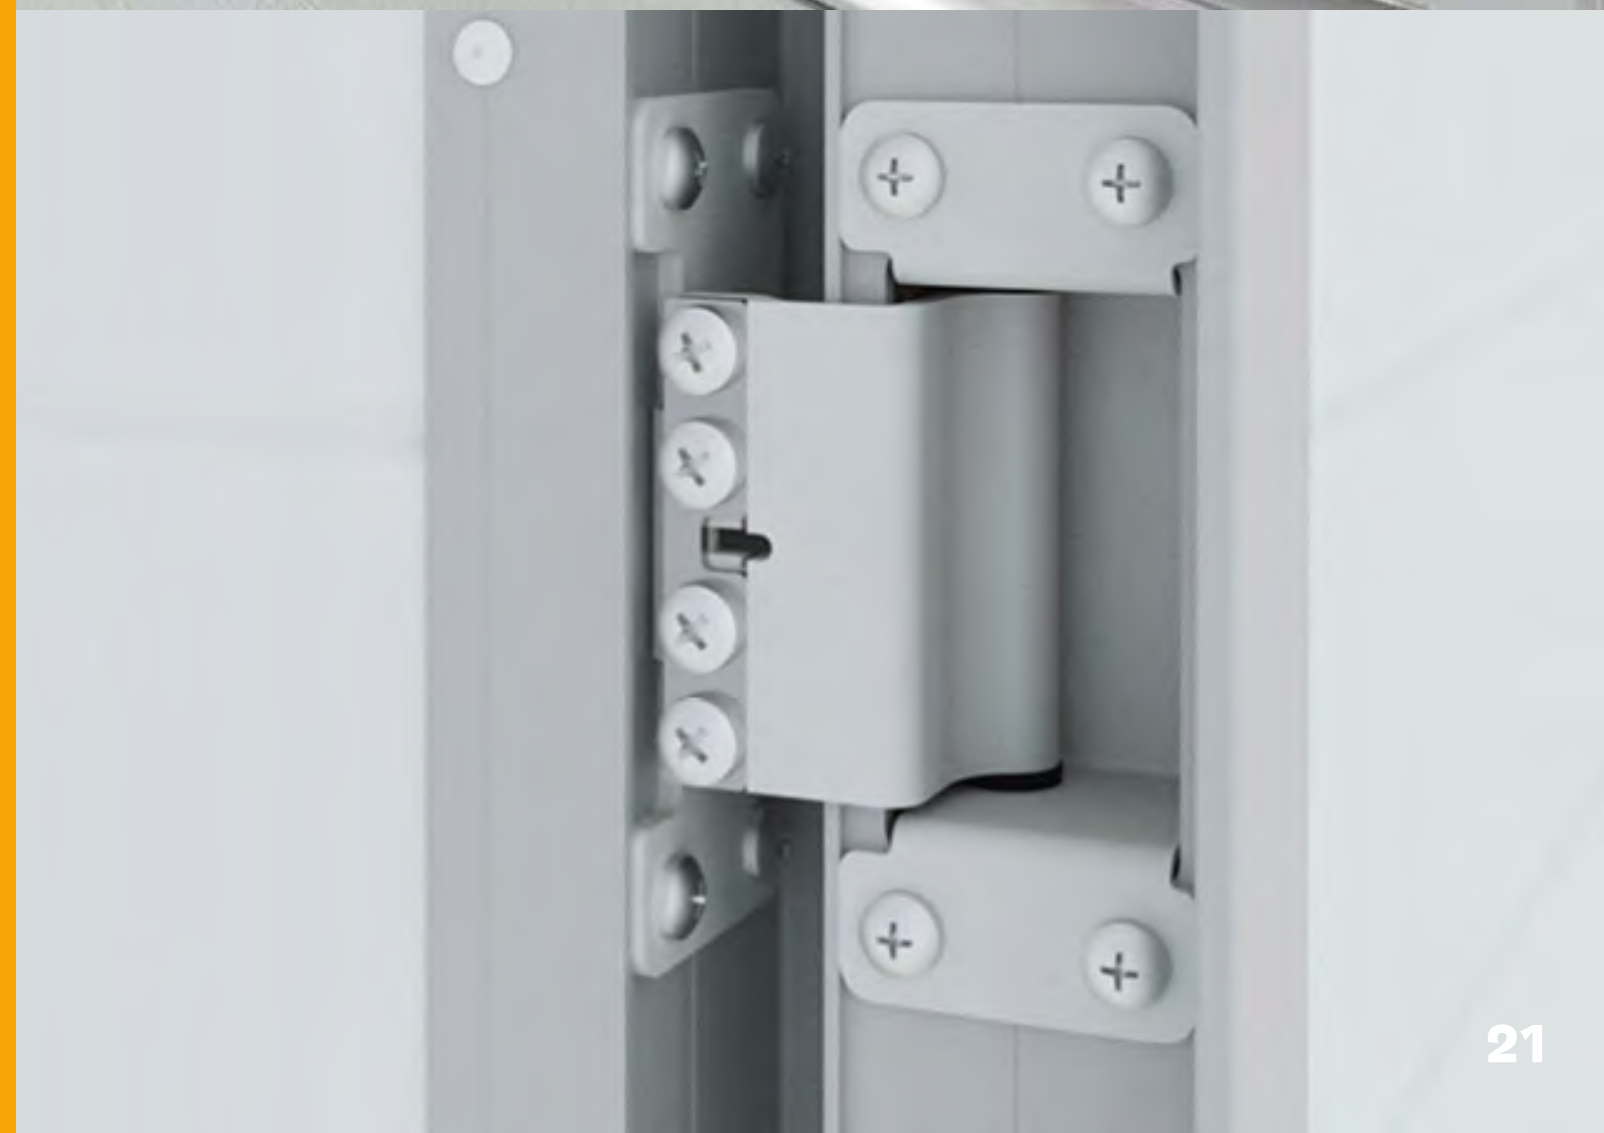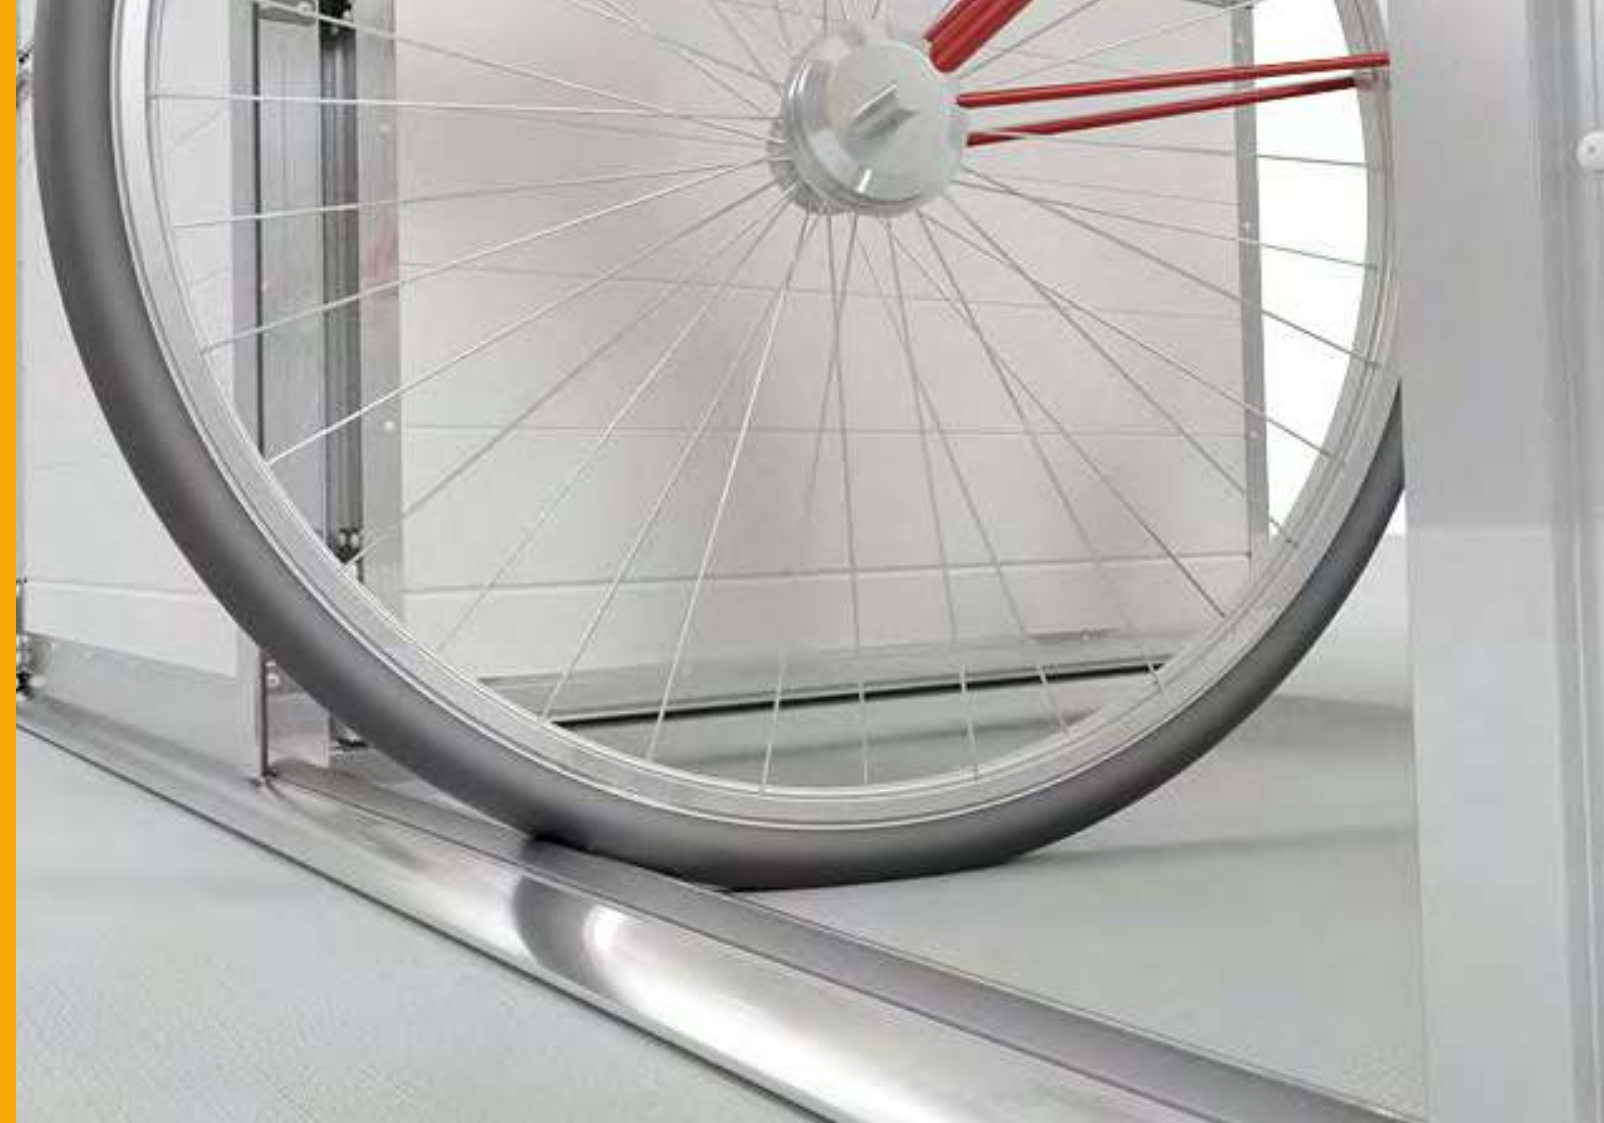




## Finiture

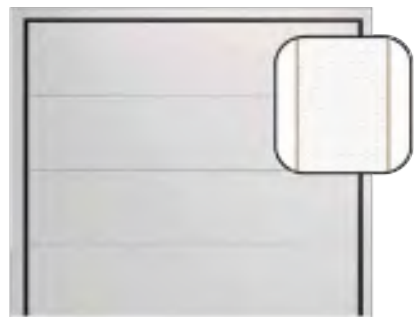

### Air

Woodgrain  
Slightgrain

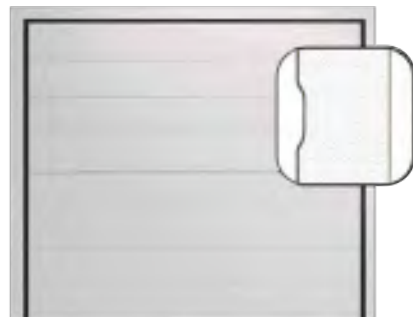

### Wide

Woodgrain  
Slightgrain

## Superfici




### Woodgrain

Superficie che riprende gli spessori e la movimentazione del legno, una finitura classica ed eterna.



### Smooth

Superficie liscia e luminosa che esalta il colore e evidenzia il carattere della porta.



### Slightgrain

Superficie liscia ma con una leggera texture che attribuisce al colore un carattere moderno.


## Ral (Lamiera)



9016  
Bianco Traffico




6009  
Verde Abete



9006  
Alluminio  
Brillante




7016  
Grigio  
Antracite




8014  
Marrone  
Seppia

## Woodstyle (Lamiera o Artcoat)




Tinta  
Media




Tinta  
Chiara

## Special (Lamiera)




7016



9007



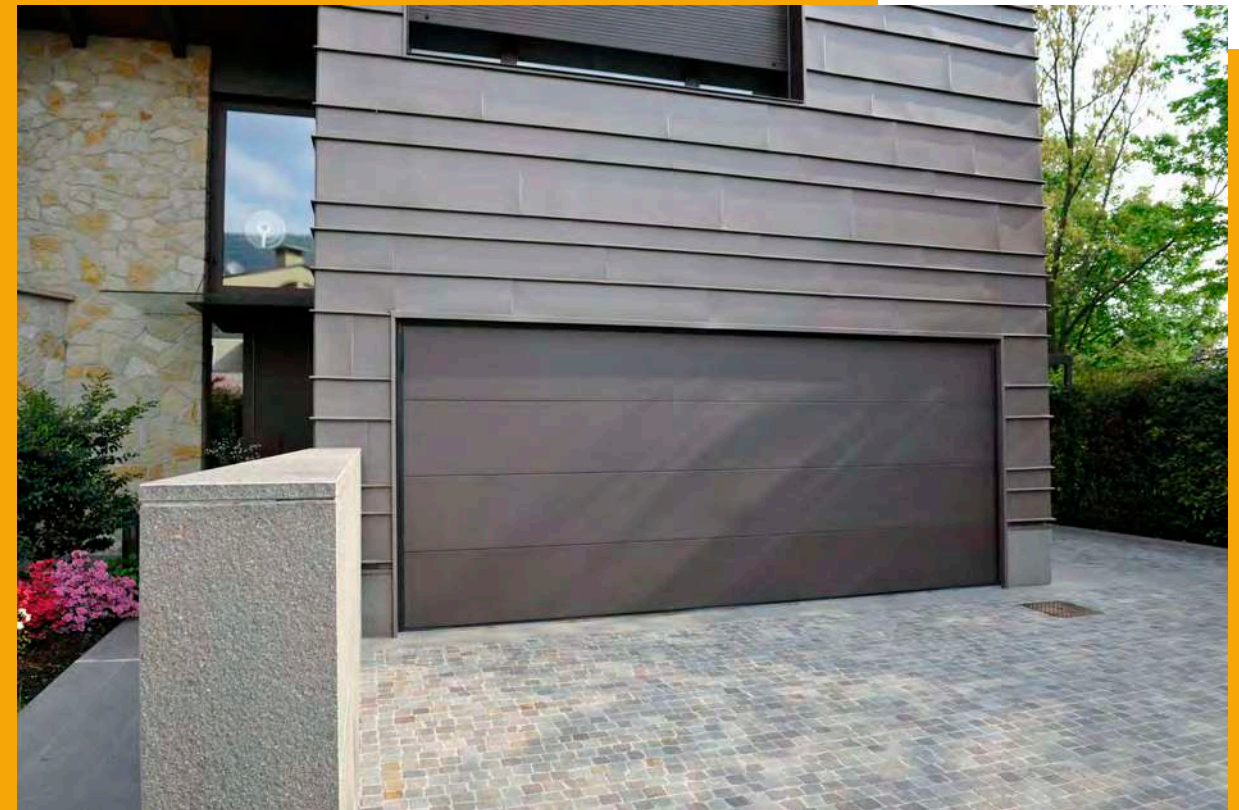




# PORTE RESIDEN ZIALI


## **Molle a trazione**

La scelta ideale per porte residenziali di piccole - medie dimensioni con spazi ridotti.

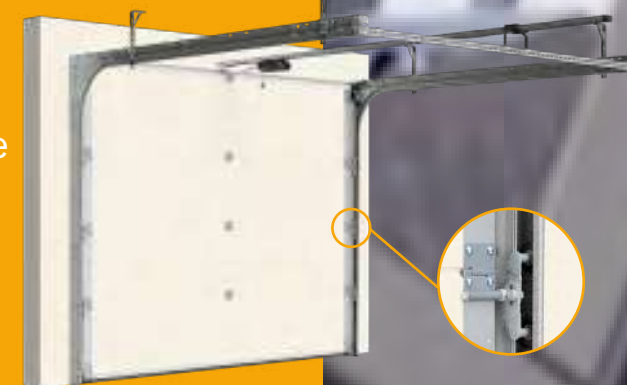

## **Molle a torsione**


Installate in architrave riescono a bilanciare porte anche di grosse dimensioni.

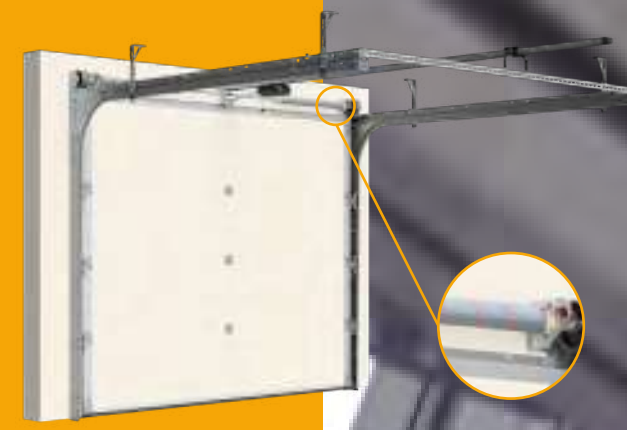




# Molle Plana & Classic

**Molle a trazione**  
Per il montaggio di una porta motorizzata, occorrono soltanto 90mm in architrave. Le molle sono coperte da un “carter” per migliorarne la protezione e l’estetica.

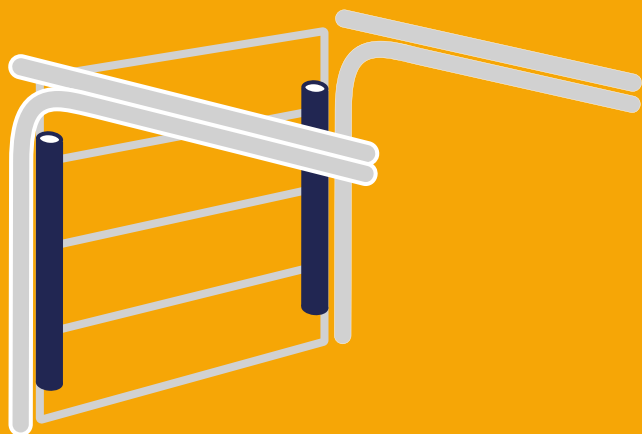

**Molle a torsione**  
Con queste molle occorre uno spazio in architrave di almeno 190mm.

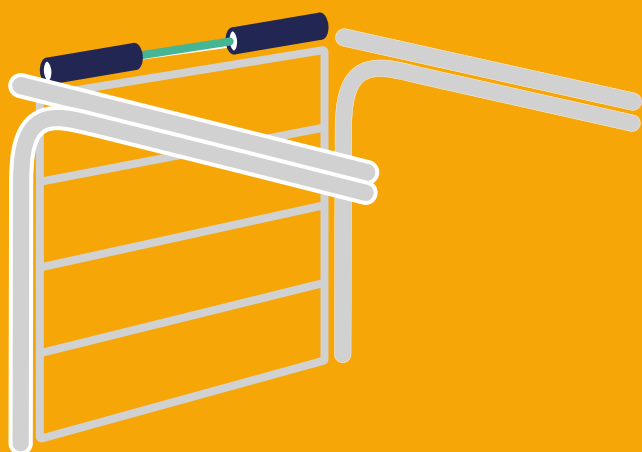

|                            | Molle a trazione | Molle a torsione |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Peso max. della porta      | 130 kg           | 295 kg           |
| Altezza max. della porta   | 3000 mm          | 3500 mm          |
| Larghezza max. della porta | 5000 mm*         | 6000 mm*         |
| Min. spazio laterale       | 100 mm           | 100 mm           |
| Min. altezza architrave    | 30 mm**          | 190 mm           |
|                            | 90 mm***         |                  |

\*A seconda dell'altezza e peso della porta  
\*\*Porta manuale | da togliere ulteriori 30 mm per luce passaggio  
\*\*\*Porta motorizzata | da togliere ulteriori 30 mm per luce passaggio



# DETTAGLI

Rullino Superiore



Rullino Inferiore



Rullino Plana



Rullino Classic





# MOTORIZZAZIONE

La nostra porta residenziale è dotata di motorizzazione a traino sicura ed affidabile che può essere gestita da pulsantiera e da telecomando.





# ACCESORI







**Telecomando  
quadricanale**



**Sblocco  
Esterno**

**Griglia  
rettangolare  
di aerazione  
in plastica**



**Griglia  
rettangolare  
di aerazione  
in alluminio**



**Finestra fissa  
con telaio  
in plastica  
e vetro camera  
trasparente  
o satinato**



**Finestra  
con telaio  
acciaio inox e  
vetro camera  
trasparente  
o satinato**

**Lampeggianti**



**Tastierina  
Esterna**






# Se zione tec nica

 **OVERLAP**  
move to space





## MOLLE A TRAZIONE Dettagli IN LUCE

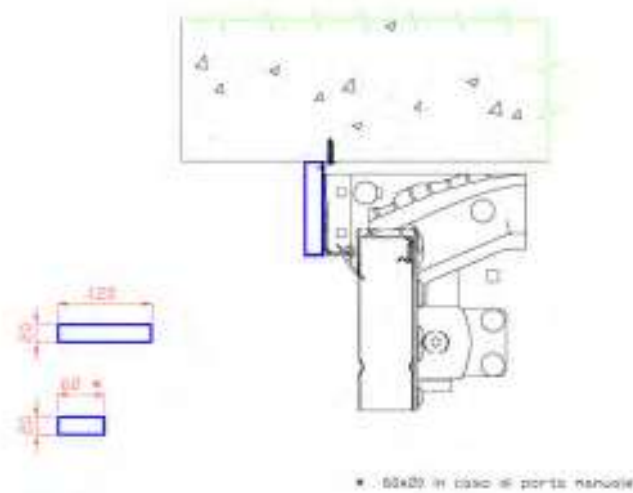

Sezione verticale - generale



Sezione verticale - dettaglio

## MOLLE A TRAZIONE Dettagli OLTRELUCE

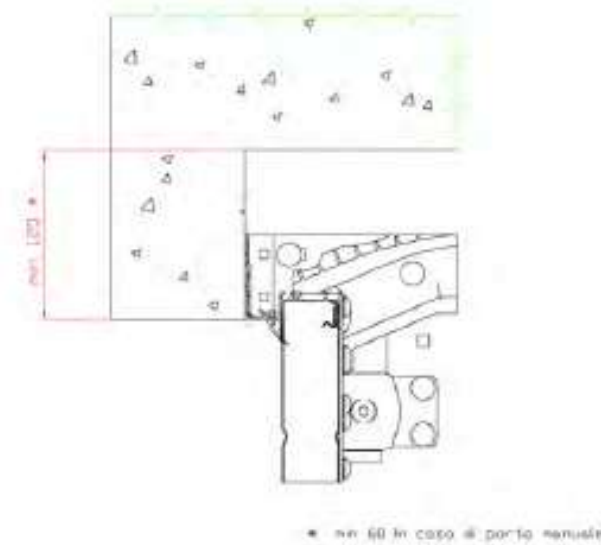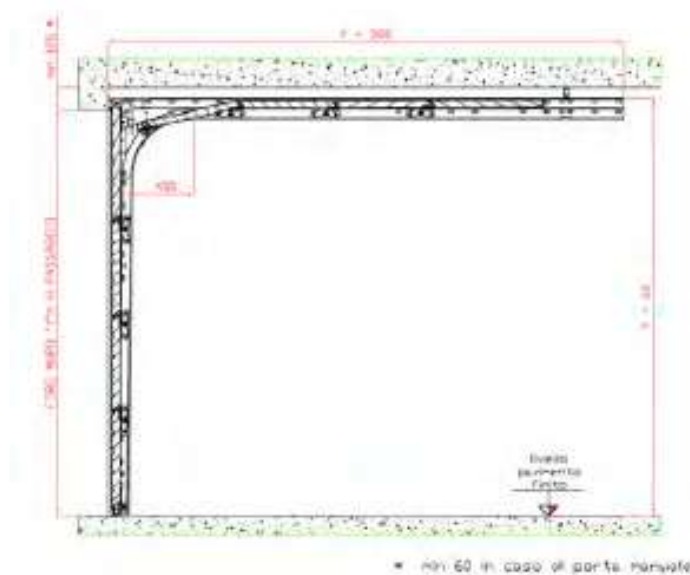

Sezione verticale - generale



Sezione verticale - dettaglio

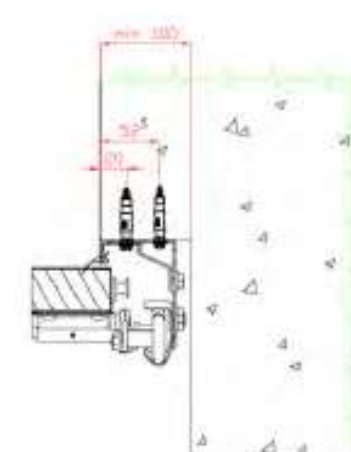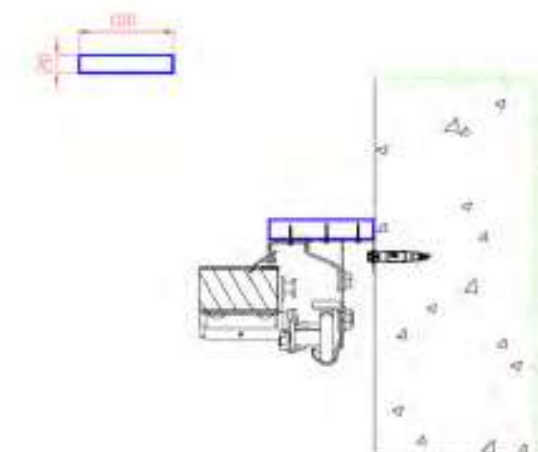




## MOLLE A TRAZIONE

### Dettagli PARZIALMENTE IN LUCE

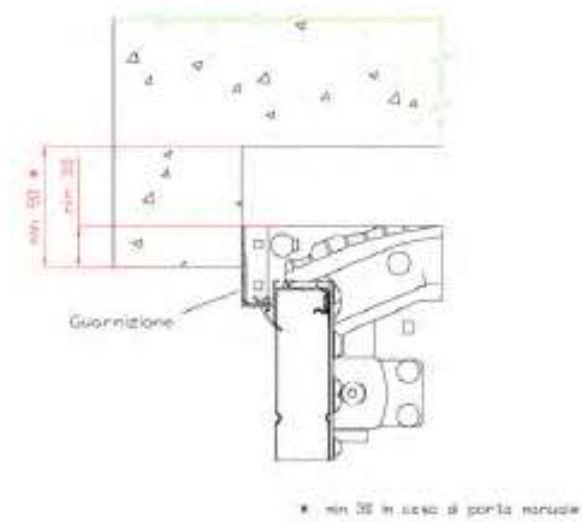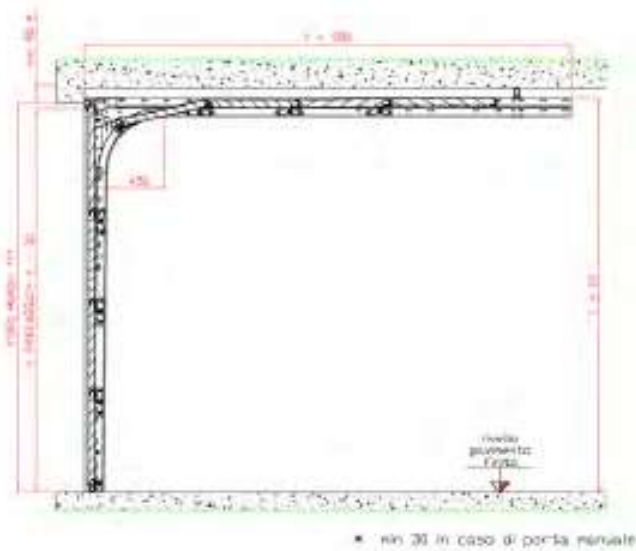



Sezione verticale - generale

Sezione verticale - dettaglio

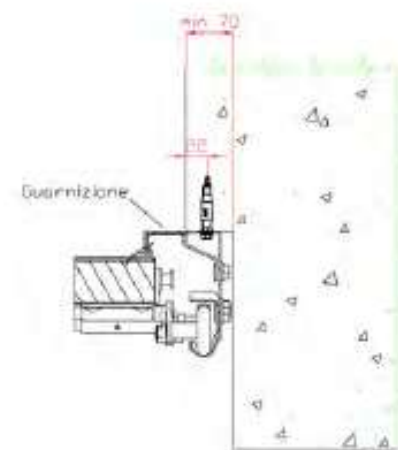





## MOLLE A TORSIONE Dettagli IN LUCE

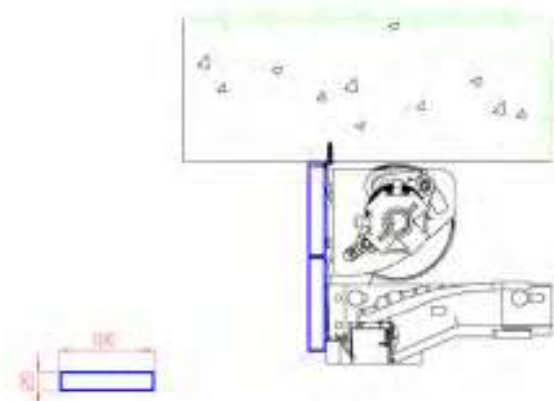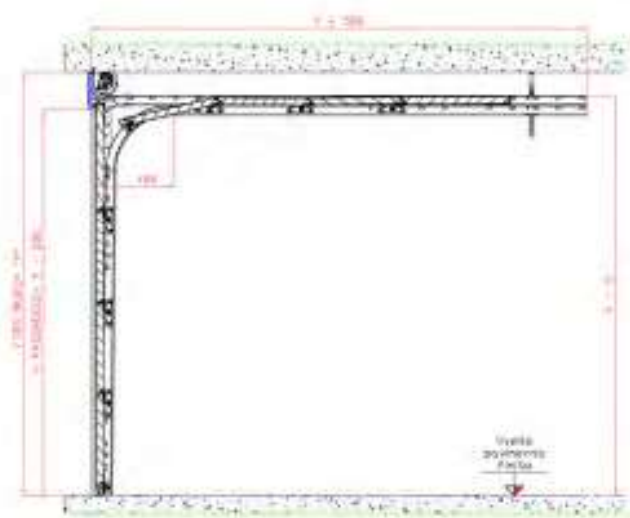

Sezione verticale - generale



Sezione verticale - dettaglio

## MOLLE A TORSIONE Dettagli OLTRELUCE

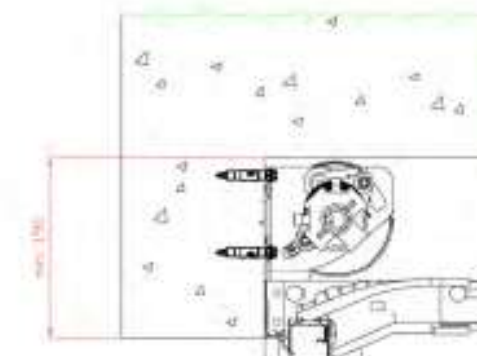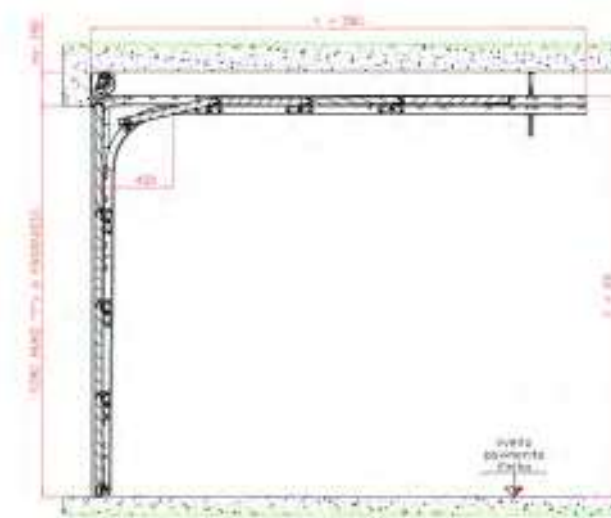

Sezione verticale - generale


Sezione verticale - dettaglio

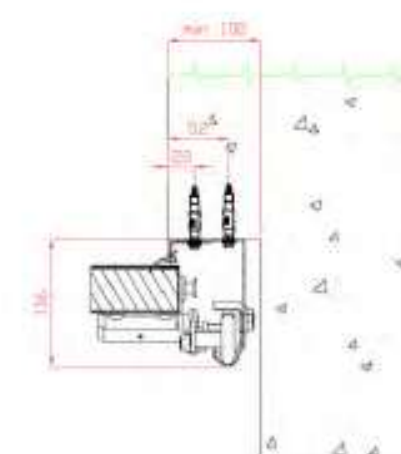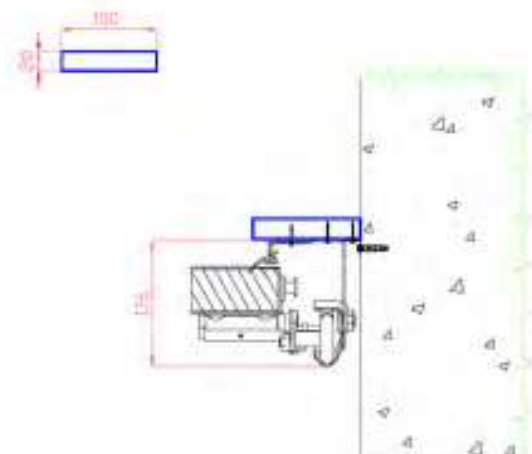




## MOLLE A TORSIONE



### Dettagli PARZIALMENTE IN LUCE

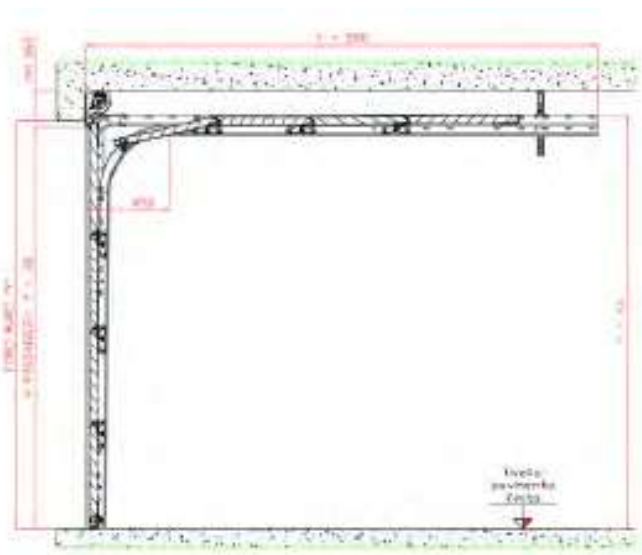

Sezione verticale - generale

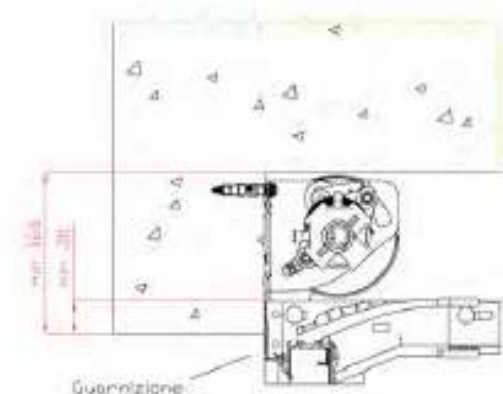

Sezione verticale - dettaglio

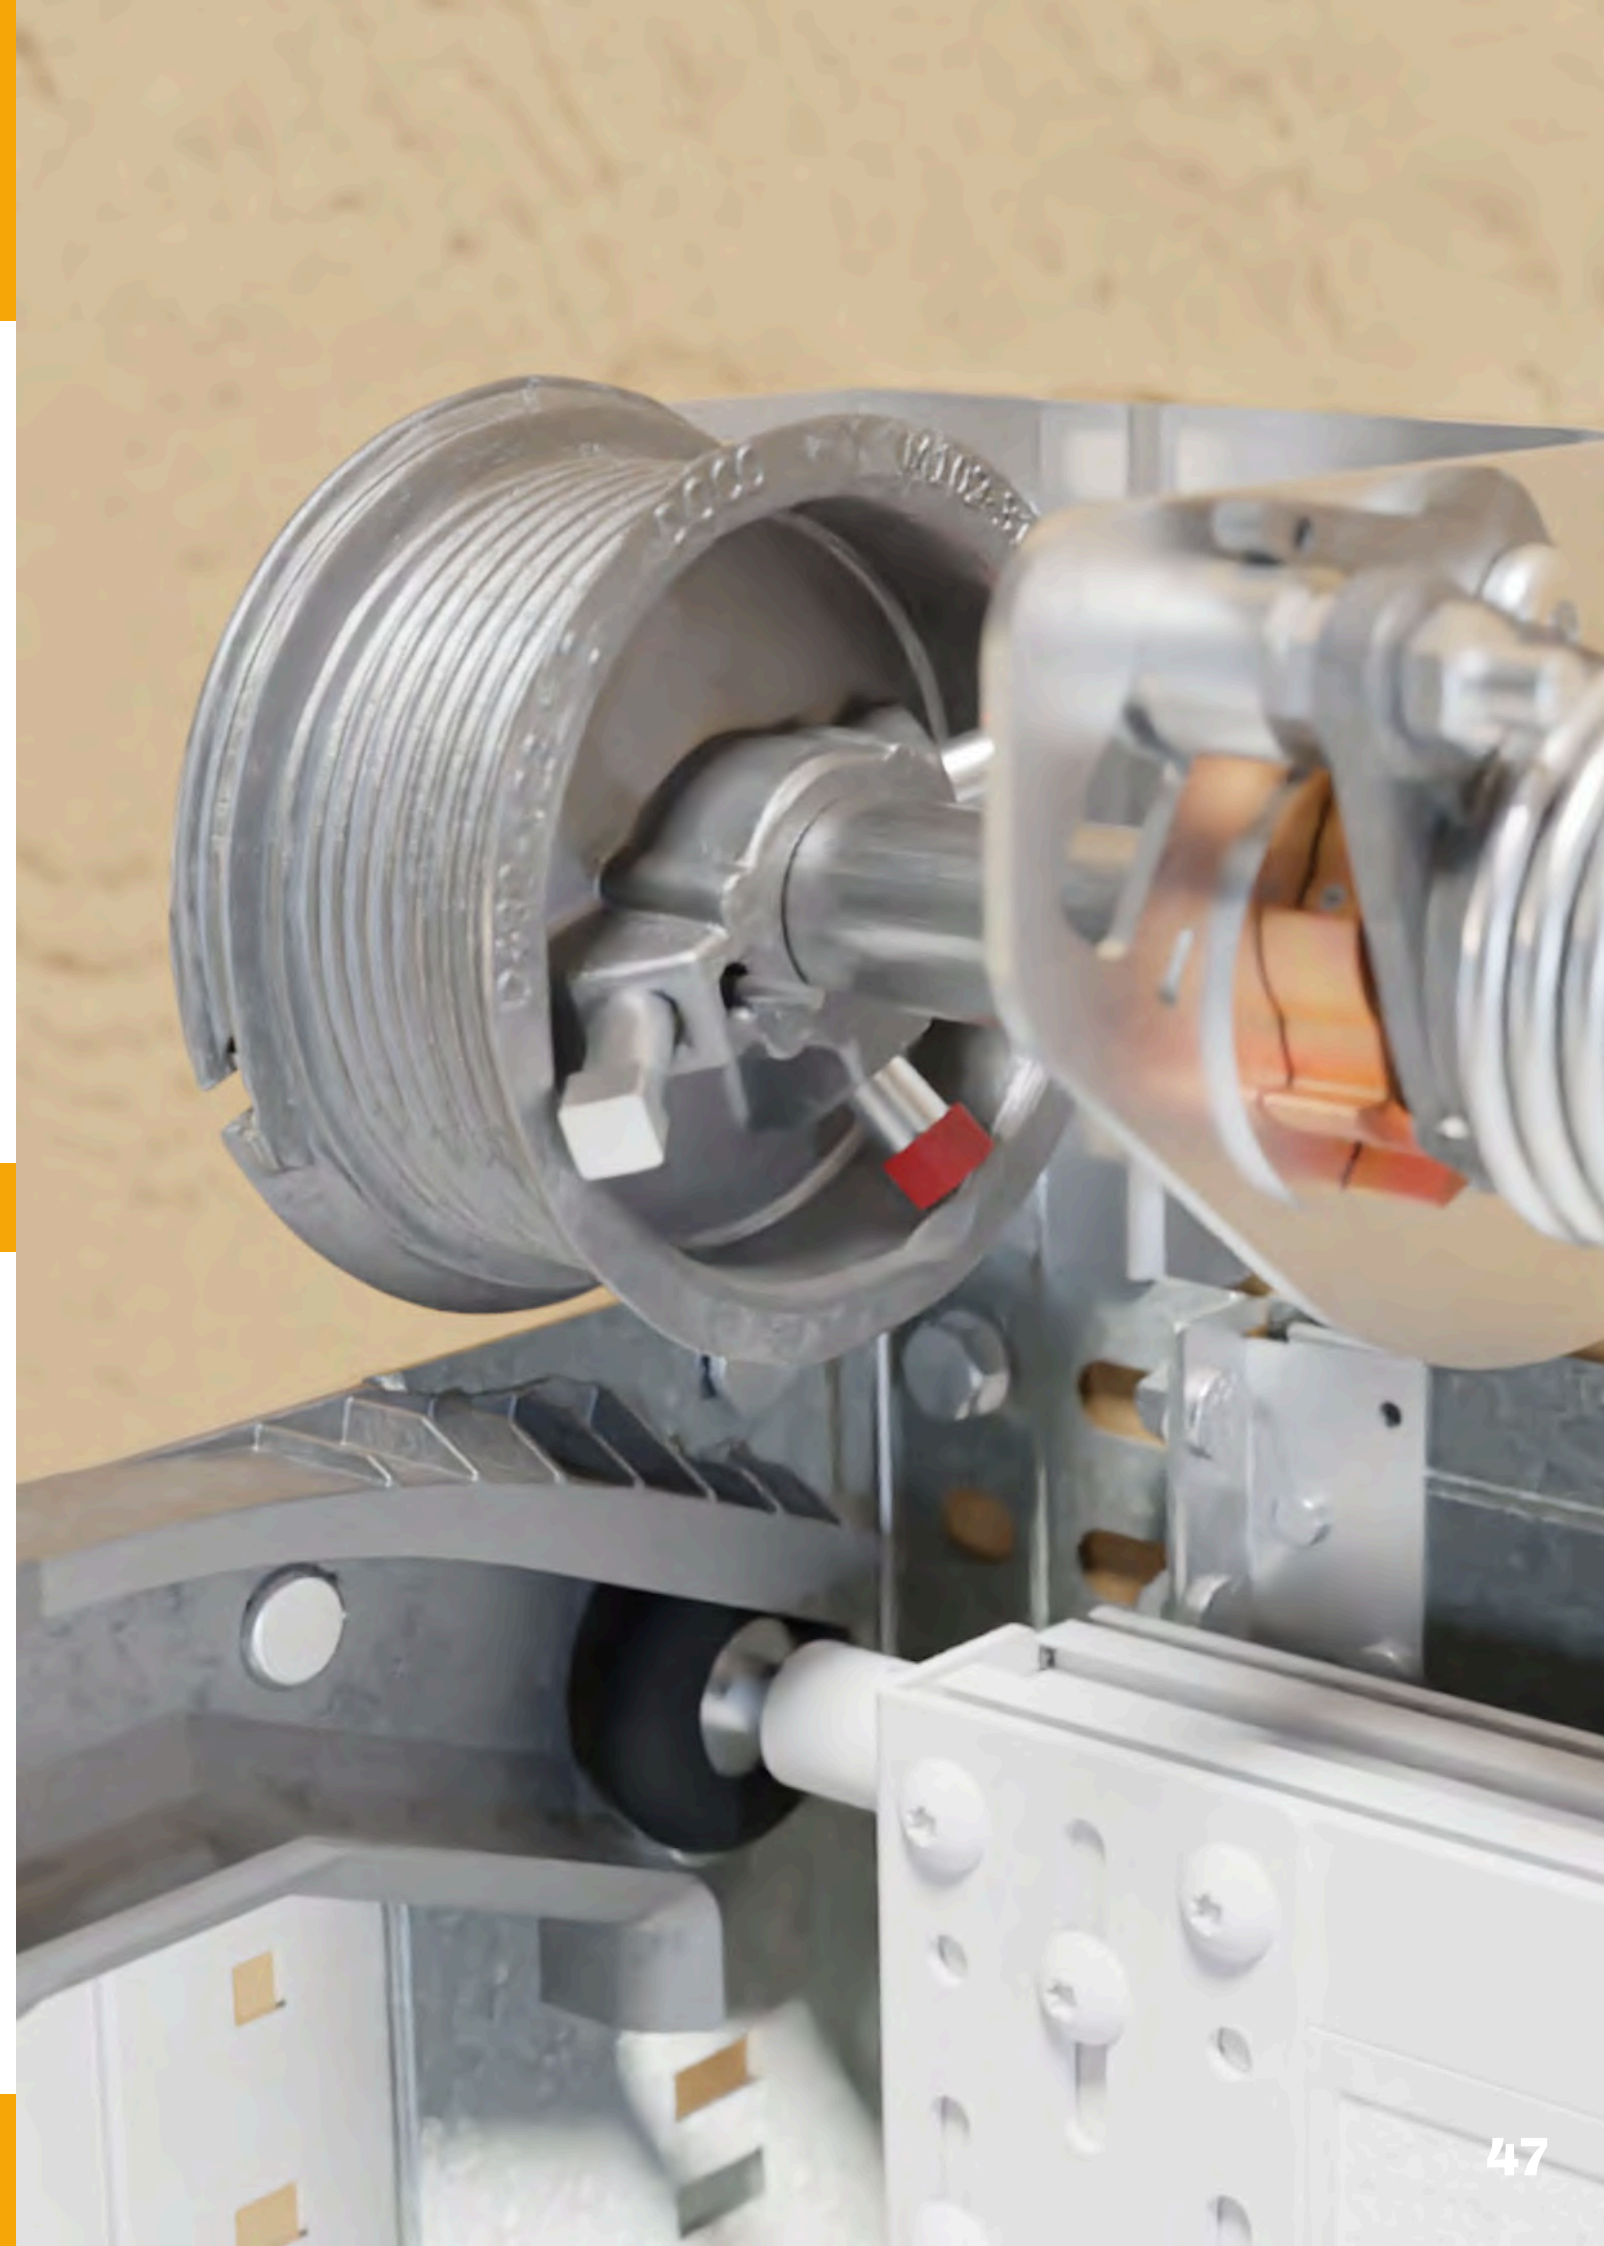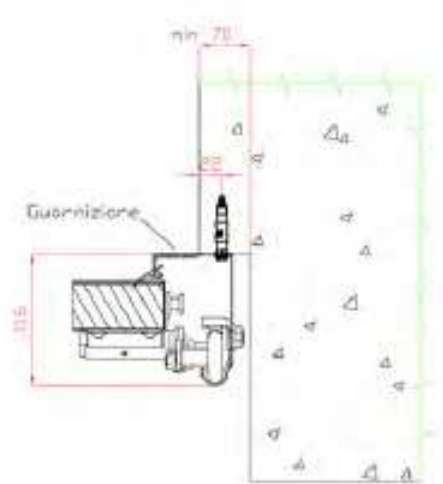



# SEZIO NALE INDU STRIALE



# SCORRIMENTI

## Scorrimento Standard



**Peso max. della porta**  
660kg



**Curva inclinata**  
5° - 45°



**Dimensioni max. della porta**  
Larghezza 8500 mm - Altezza 6500 mm




**Superficie max. della porta**  
48 m²



**Architrave min.**  
420 mm

## Scorrimento Rialzato

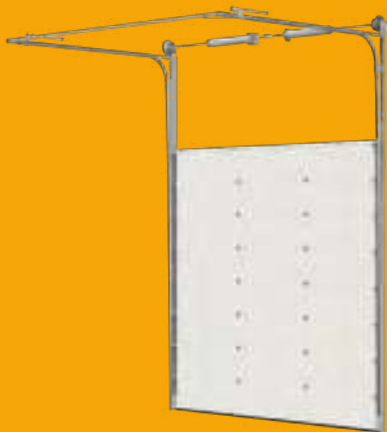

**Architrave max.**  
4100 mm



**Dimensioni max. della porta**  
Larghezza 8500 mm - Altezza 6500 mm



**Peso max. della porta**  
660 kg



**Curva inclinata**  
5° - 45°

## Scorrimento rialzato con albero di bilanciamento ribassato



**Architrave max.**  
4100 mm



**Dimensioni max. della porta**  
Larghezza 8500 mm - Altezza 6500 mm



**Peso max. della porta**  
660 kg



**Curva inclinata**  
5° - 45°

## Scorrimento Verticale



**Peso max. della porta**  
518 kg



**Altezza max. della porta**  
6000 mm



**Larghezza max. della porta**  
8500 mm



**Superficie max. della porta**  
48 m²

## Scorrimento verticale con albero di bilanciamento ribassato



**Peso max. della porta**  
350 kg



**Altezza max. della porta**  
5600 mm



**Larghezza max. della porta**  
6500 mm



**Min. altezza architrave**  
Altezza porta x 2 + 300 mm







OVERLAP



OVERLAP

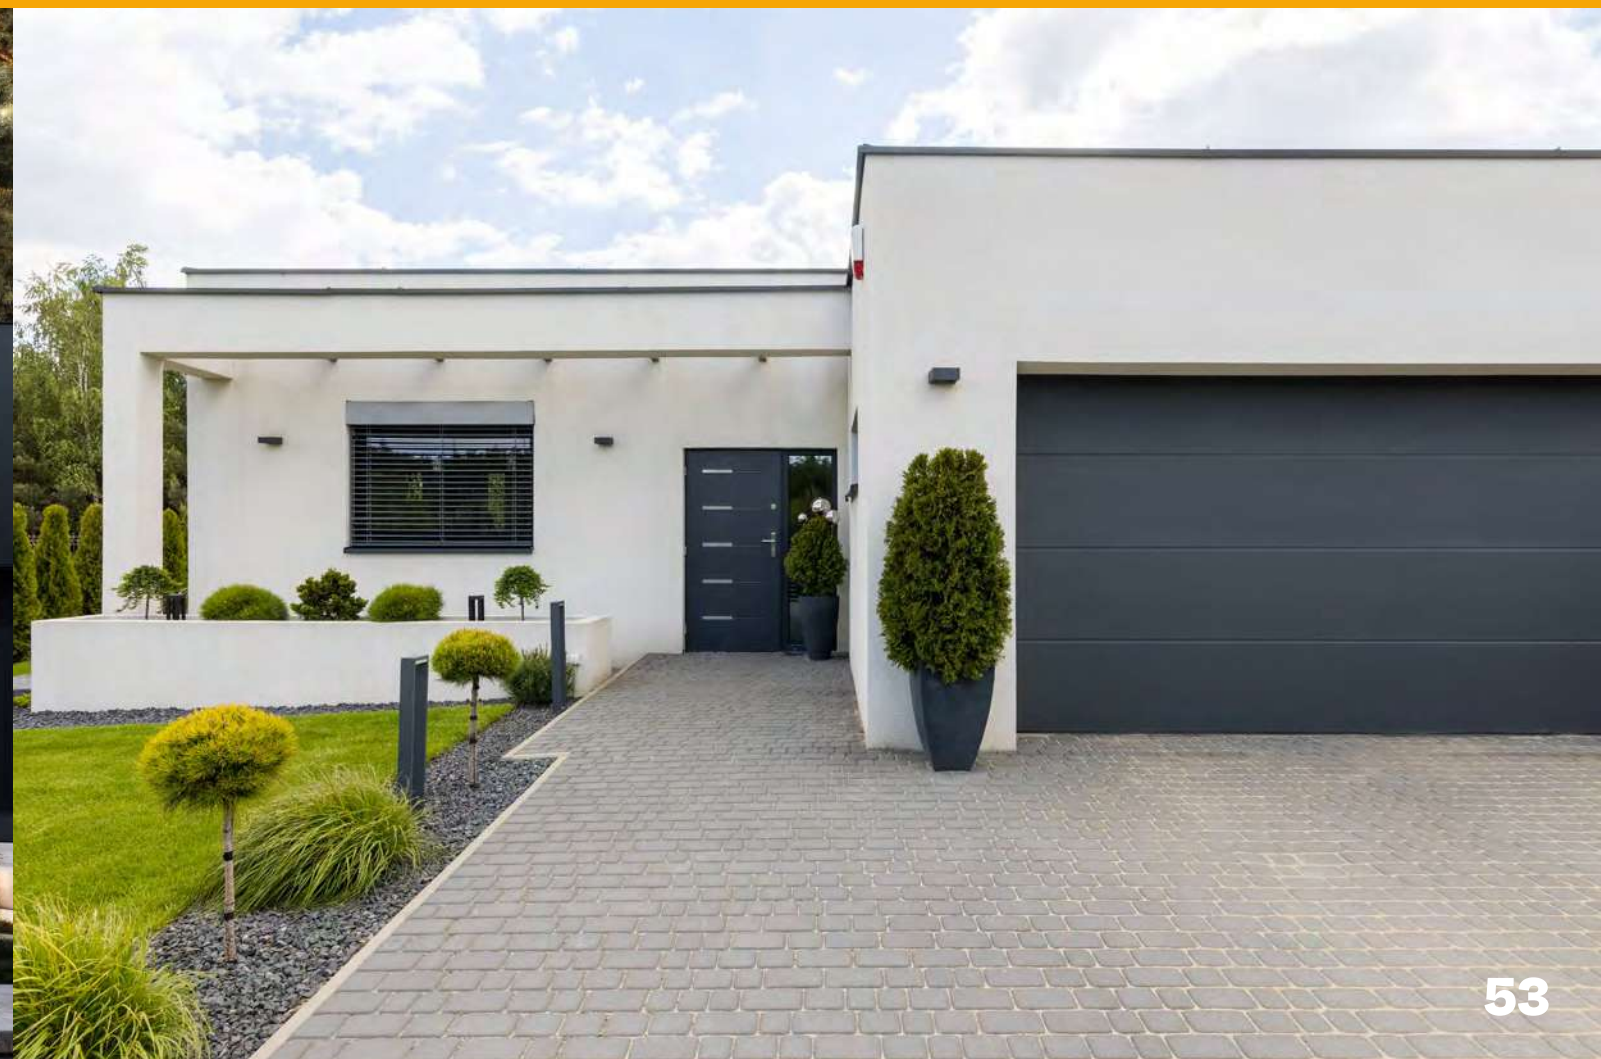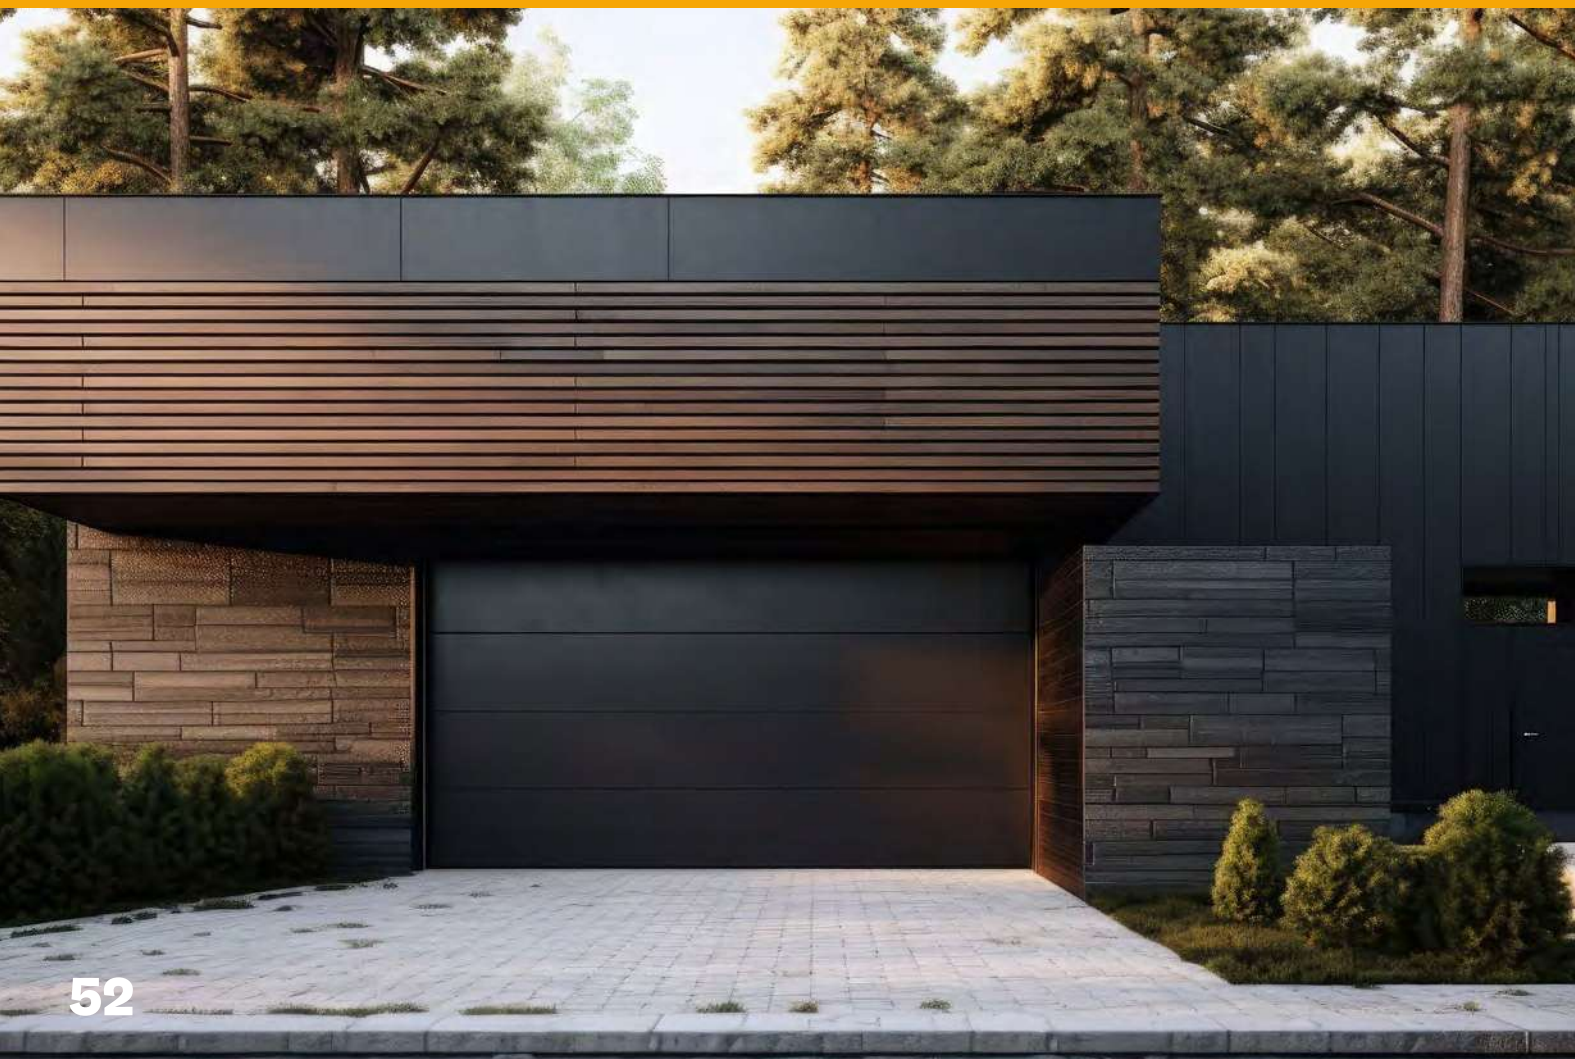



## Standard costruttivo

### SEZIONALE

Porta con guide a soffitto.

Guide in profilati accoppiati di acciaio zincato da 2mm. Pannelli sandwich con schiuma in poliuretano, spessore 40 mm, disposti in orizzontale e uniti tra di loro tramite apposite cerniere che ne garantiscono il movimento. Finitura standard lato interno del pannello: goffrato stucco simil RAL 9016. Finitura lato esterno del pannello: woodgrain, slightgrain, woodstyle.

#### **Sistema di bilanciamento:**

- con molle elicoidali a torsione poste su alberi in acciaio zincato fissati alle guide tramite mensole in acciaio zincato dotate di cuscinetto a sfere di paracadute contro la rottura delle molle fissati al sistema di sollevamento;
- con molle a trazione poste nelle guide laterali e coperte da apposite cover.

Doppia fune di sicurezza.

Guarnizione inferiore in gomma EPDM con profilo a gocciolatoio.

Guarnizione perimetrale EPDM antischacciamento di tenuta all'aria e all'acqua.

Possibilità di inserimento della portina pedonale.

**Motorizzazione:** a traino (comprensiva di ricevente e nr.02 telecomandi) in caso di porta residenziale, laterale (comprensiva di quadro di manovra) in caso di porta industriale. Fotocellule e lampeggiante disponibili come accessori a richiesta.

### SEZIONALE PLANA

Porta con guide a soffitto e con anta apribile in 2 sezioni sovrapponibili.

Guide in profilati accoppiati di acciaio zincato da 2mm. Pannelli sandwich in doppia lamiera di spessore 0,8mm e schiuma in poliuretano, spessore 40 mm, disposti in orizzontale e uniti tra di loro tramite apposite cerniere che ne garantiscono il movimento.

Finitura lato interno del pannello:

lamiera liscia RAL 9016.

#### **Finitura lato esterno del pannello:**

laminato, lamiera, pietra vera.

#### **Sistema di bilanciamento:**

- con molle elicoidali a torsione poste su alberi in acciaio zincato fissati alle guide tramite mensole in acciaio zincato dotate di cuscinetto a sfere di paracadute contro la rottura delle molle fissati al sistema di sollevamento;
- con molle a trazione poste nelle guide laterali e coperte da apposite cover.

Doppia fune di sicurezza.

Guarnizione inferiore in gomma EPDM con profilo a gocciolatoio.

Guarnizione perimetrale EPDM antischacciamento di tenuta all'aria e all'acqua.

**Motorizzazione:** a traino (comprensiva di ricevente e nr.02 telecomandi).

Fotocellule e lampeggiante disponibili come accessori a richiesta.



**Rivenditore Delta Overlap  
di zona**





**Delta Overlap srl**

**Sede legale:**

Via Albertini, 26

60131 Ancona

Tel. +39 071 903 3455

Tel. +39 0827 215 199

Fax +39 0827 23514



**Unità produttiva:**

Zona industriale Loc.Porrara

83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV)

info@deltaoverlap.com

**ITALIA**



[deltaoverlap.com](http://deltaoverlap.com)